RENTAIR

MASTER YOUR CLIMATE

ADVIES • VERHUUR • SERVICE
CONSEIL • LOCATION • SERVICE



HEATING



COOLING



DRYING



VENTILATION



HUMIDIFICATION



ELECTRICITY

T. 0800 24 544 www.rentair.be info@rentair.be

24/7 SERVICE



INHOUDSOPGAVE TABLE DES MATIÈRES

Warmeluchtblazers elektrisch	8
Chauffages électriques	
Elektrische boilers	14
Chaudière électriques	
Warmtepompen	16
Pompes au chaleur	
Warmeluchtblazers	22
Chauffages	
Mobiele stookplaatsen	28
Chaufferies mobiles	
Luchtverhitters	36
Aérothermes eau chaude	
Brandstoftanks en toebehoren verwarming	40
Réservoirs de carburant et accessoires de chauffage	
Monobloc airco's	48
Climatiseurs monobloc	
Split airco's	50
Climatiseurs split	
Rooftop airco's met waterpomp	54
Climatiseurs rooftop avec pompe à chaleur	
Chillers	58
Groupes froids	
Luchtbehandelingskasten	64
Armoires de traitement d'air	
Bouwdrogers	72
Déshumidificateurs de chantier	
Waterschadedrogers	74
Déshumidificateurs pour dégâts des eaux	
Specialistische drogers	76
Déshumidificateurs spécialisés	
Adsorptiedrogers	83
Déshumidificateurs par adsorption	
Multifunctionele ventilatoren	88
Ventilateurs multifonctions	
Afzuigventilatoren	90
Ventilateurs aspirants	
Waterschade ventilatoren	92
Ventilateurs pour dégâts des eaux	
Axiaal ventilatoren	94
Ventilateurs axiaux	
Radiaal ventilatoren	98
Ventilateurs radiaux	
Luchtbevochtigers	106
Humidificateurs	
Stroomgeneratoren	110
Groupes électrogènes	
Verlengkabels en kabelbeschermers	116
Rallonges électriques et protections de câbles	
Verdeelkasten	118
Boîtes de distribution	

Vindt u het gewenste artikel niet ? - Vraag Rentair om advies ! **Bel 0800 24 544**

*Vous ne trouvez pas l'article souhaité ? - Demandez conseil à Rentair ! **Appelez le 0800 24 544***

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Beheers uw klimaat

In deze huurgids presenteren wij u ons gamma verhuurtoestellen voor (bijna) elke situatie op het gebied van tijdelijke klimaatbeheersing en energievoorziening. Rentair verhuurt toestellen voor de voorziening van airconditioning, verwarming, droging, luchtbevochtiging, ventilatie en elektriciteit bij projecten, evenementen, kantoren, bedrijven en particulieren.

Wij bieden u een totaaloplossing. Onze werkwijze is als volgt

- Een persoonlijk bezoek op de huurlocatie en een gezamenlijke analyse van de situatie;
- Berekening van het benodigd vermogen met in de praktijk ontwikkelde computermodellen;
- Selectie van de juiste toestellen en toebehoren voor uw tijdelijk klimaatprobleem;
- Installatie van professioneel materiaal door ervaren installateurs;
- Technische permanentie 24/7 en interventie binnen de 24 uren gedurende de verhuurperiode;
- Ophaling van de toestellen in samenspraak met u.

De toestellen van Rentair worden voor de verhuur aan u nauwgezet onderhouden en getest door gekwalificeerde techniekers die regelmatig bijkomende opleidingen volgen. Op onze website www.rentair.be vindt u het overzicht van ons gamma inclusief de laatste nieuwigheden.

Gérer votre climat

Dans ce guide de location, nous présentons notre gamme de matériel de location pour (presque) toutes les situations dans le domaine de la régulation temporaire du climat et de l'alimentation en énergie. Rentair loue du matériel pour la climatisation, le chauffage, la déshumidification, l'humidification de l'air, la ventilation et l'électricité pour des projets, des événements, des bureaux, des entreprises et des particuliers.

Nous vous proposons une solution totale. Notre méthode de travail est la suivante :

- Une visite personnelle au lieu de location et analyse conjointe de la situation;
- Calcul de la puissance requise à l'aide de modèles informatiques développés en pratique;
- Sélection des équipements et accessoires adaptés à votre problème climatique temporaire;
- Installation du matériel professionnel par des installateurs expérimentés;
- Permanence technique 24/7 et intervention dans les 24 heures pendant la période de location;
- Enlèvement des appareils en concertation avec vous.

Les appareils Rentair sont méticuleusement entretenus et testés pour la location par des techniciens qualifiés qui suivent régulièrement des formations complémentaires. Sur notre site Web www.rentair.be, vous trouverez un aperçu de notre gamme, y compris les nouveautés.


Verwarming
Chauffage


Koeling
Refroidissement


Droging
Déshumidification


Ventilatie
Ventilation


Bevochtiging
Humidification


Elektriciteit
Électricité

Onze troeven Nos points forts

Oplossingsgericht
Samen met u werken we aan de meest creatieve en innovatieve oplossingen voor uw tijdelijke klimaatbehoeften.

Solutions sur mesure
Ensemble, nous trouvons les solutions les plus efficaces et innovantes pour répondre à vos besoins temporaires en climatization.

Betrouwbaar
Wij hanteren een persoonlijke en flexibele aanpak bij het nakomen en waarmaken van de afspraken die we met u maken.

Fiabilité
Notre approche est personnelle et flexible et nous mettons un point d'honneur à respecter nos engagements.

Snelle respons 24/7
Wij streven elke dag naar een goede service met een toegewijd team dat 24/7 klaarstaat voor een snelle oplossing van uw vragen.

Réponse rapide 24 h/24
Notre équipe dédiée est à votre service chaque jour 24 heures sur 24 pour répondre rapidement à vos demandes.

Kwaliteit
Bij het ontwikkelen en verhuren van onze toestellen geven wij de hoogste prioriteit aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Qualité
Pour la conception et la location de nos équipements, notre priorité absolue est la qualité, la sécurité et la durabilité.

Recente projecten Projets récents



Verwarming en droging van appartementen.
Chauffage et déshumidification des appartements.



Airconditioning van een kantoorgebouw.
Climatisation d'un immeuble de bureaux.



Koelen en verwarmen van een tijdelijk restaurant met exotische vlinders.
Refroidissement et chauffage d'un restaurant temporaire avec des papillons exotiques.



Verwarmen van een nieuwe afdeling van een universitair ziekenhuis.
Chauffer un nouveau service d'un hôpital universitaire..



Koelen van de serverroom van een universiteit.
Refroidissement d'une salle de serveurs d'une université.



Ventilatie van een kantoorgebouw en parking in aanbouw.
Ventilation d'un immeuble de bureaux et parking en construction.

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

24/7 SERVICE





Maatwerkoplossingen voor uw verwarming

Warmeluchtblazers elektrisch
Snel inzetbaar, eenvoudig aan te sluiten en gemakkelijk te regelen met een thermostaat. Beschikbaar in capaciteiten van 3 tot 80 kW.

Elektrische boilers
Ideaal voor de tijdelijke vervanging van een warmtepomp of CV-ketel in uw appartement of woning. Voorzien van software voor het een opstookprotocol voor vloerverwarming.

Warmtepompen
Duurzame verwarming voor werven, kantoorgebouwen, industriële en logistieke toepassingen. Onze warmtepompen kunnen aanvoertemperaturen tot 65 °C bereiken en zijn aansluitbaar op uw bestaand verdeelsysteem. Combineerbaar met luchtverhitters en luchtbehandelingskasten.

Warmeluchtblazers op mazout
Deze krachtige toestellen zijn ideaal voor het snel verwarmen van grote ruimtes, met capaciteiten van 65 tot 400 kW. Onze brandstoftanks zijn voorzien van GPS monitoring en kunnen automatisch bijgevuld worden.

Mobiele stookplaatsen
Onze mobiele stookplaatsen kunnen de centrale verwarming of sanitair warmwater voorziening van uw gebouw overnemen. Aansluitbaar op vloerverwarmingssystemen.

Luchtverhitters
Duurzaam verwarmen van grotere ruimtes. In combinatie met een warmtepomp of mobiele stookplaats.

Solutions sur mesure pour votre chauffage

Chauffages électriques
Rapidement opérationnel, facile à installer et à régler grâce à un thermostat. Disponibles avec des puissances allant de 3 à 80 kW.

Chaudières électriques
Idéals pour le remplacement temporaire d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière dans votre appartement ou maison. Équipé d'un logiciel pour un protocole de chauffage par le sol.

Pompes à chaleur
Chauffage durable pour les chantiers, immeubles de bureaux, applications industrielles et logistiques. Nos pompes à chaleur peuvent atteindre des températures d'alimentation allant jusqu'à 65 °C et se connectent à votre système de distribution existant. Combinables avec des aérothermes et des unités de traitement d'air.

Chauffages au mazout
Ces appareils puissants sont idéals pour chauffer rapidement de grands espaces, avec des capacités de 65 à 400 kW. Nos réservoirs de carburant sont équipés d'une surveillance GPS et peuvent être remplis automatiquement.

Chaufferies mobiles
Nos chaufferies mobiles peuvent prendre en charge le chauffage central ou la fourniture d'eau chaude sanitaire de votre bâtiment. Peut être connecté aux systèmes de chauffage par le sol.

Aérothermes eau chaude
Chauffage durable de grands espaces. En combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile.

Warmeluchtblazers elektrisch Chauffages électriques



RWE-03T

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 3 kW.

Toepassing
Verwarming van bouwwerven, kantoren en winkels. Vaak gebruikt bij drogingsprocessen. Aansluiting voor luchtslangen.

Description
Chauffage électrique 3 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers, bureaux et magasins. Souvent utilisé dans les processus de séchage. Connexion pour les tuyaux d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 3 kW
Stroomsterkte / Amperage: 14 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui
Thermostaat / Thermostat: Ja, Oui
Luchtslang / Tuyau d'air: Ø 100 mm
Luchtdebiet / Débit d'air: 200 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 400 x 270 x 340 mm
Dimensions LxLxH: 400 x 270 x 340 mm
Gewicht / Poids: 9 kg



RWE-09T

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 9 kW.

Toepassing
Verwarming van bouwwerven, kantoren en winkels. Drogingsprocessen. Aansluiting voor luchtslangen.

Description
Chauffage électrique 9 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers, bureaux et magasins. Séchage processus. Connexion pour tuyaux d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 9 kW
Stroomsterkte / Amperage: 16 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Thermostaat / Thermostat: Ja, Oui
Luchtslang / Tuyau d'air: Ø 125 mm
Luchtdebiet / Débit d'air: 450 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 680 x 270 x 340 mm
Dimensions LxLxH: 680 x 270 x 340 mm
Gewicht / Poids: 16 kg



RWE-15T

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 9/15 kW.

Toepassing
Verwarming van grotere ruimtes, bouwwerven, hallen, opslagruimtes. Drogingsprocessen. Aansluiting voor luchtslangen.

Description
Chauffage électrique 9/15 kW.

Utilisation
Chauffage de grands espaces, chantiers de construction, salles de stockage. Processus de séchage. Connexion pour les tuyaux d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 9/15 kW
Stroomsterkte / Amperage: 23 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtslang / Tuyau d'air: Ø 150 mm
Luchtdebiet / Débit d'air: 900 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 980 x 450 x 430 mm
Dimensions LxLxH: 980 x 450 x 250 mm
Gewicht / Poids: 24 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmeluchtblazers elektrisch Chauffages électriques



RWE-012

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 6/9/12 kW.

Toepassing
Verwarming van grotere ruimtes, bouwwerven, hallen, opslagruimtes. Drogingsprocessen.

Description
Chauffage électrique 6/9/12 kW.

Utilisation
Chauffage de grands espaces, chantiers de construction, salles de stockage. Processus de séchage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 6/9/12 kW
Stroomsterkte / Amperage: 18,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 20 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtdebiet / Débit d'air: 600 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 610 x 356 x 455 mm
Dimensions LxLxH: 610 x 356 x 455 mm
Gewicht / Poids: 25 kg



RWE-018

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 9/13,5/18 kW.

Toepassing
Verwarming van grotere ruimtes, bouwwerven, hallen, opslagruimtes. Drogingsprocessen.

Description
Chauffage électrique 9/13,5/18 kW.

Utilisation
Chauffage de grands espaces, chantiers de construction, salles de stockage. Processus de séchage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 9/13,5/18 kW
Stroomsterkte / Amperage: 27,2 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.520 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 470 x 406 x 578 mm
Dimensions LxLxH: 470 x 406 x 578 mm
Gewicht / Poids: 32 kg



RWE-018E

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 9/18 kW.

Toepassing
Verwarming van grotere ruimtes, feestzalen, tenten, kantoren.

Description
Chauffage électrique 9/18 kW.

Utilisation
Chauffage des grandes espaces, salles de fêtes, tentes, bureaux.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 9/18 kW
Stroomsterkte / Amperage: 26 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.000 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 510 x 400 x 970 mm
Dimensions LxLxH: 510 x 400 x 970 mm
Gewicht / Poids: 40 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmeluchtblazers elektrisch Chauffages électriques



RWE-040

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 40 kW.

Toepassing
Verwarmen van grote ruimtes, bedrijfshallen, opslagruimtes, kantoren, showrooms, feestzalen. Geschikt voor industriële toepassingen. Vervoer van warme lucht met transportslangen tot 100 meter lengte.

Description
Chauffage électrique 40 kW.

Utilisation
Chauffage de grands espaces, bâtiments industriels, locaux de stockage, bureaux, salles d'exposition, salles de fêtes. Convenient aux applications industrielles. Transport d'air chaud avec tuyaux de transport jusqu'à 100 mètres de long.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 40 kW
Stroomsterkte / Amperage: 57,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63 A
Oververhittings beveiliging / Protection anti-surchauffe: ja/oui
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtdebiet / Débit d'air: 3.000 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 1.300 x 740 x 1.050 mm
Dimensions LxLxH: 1.300 x 740 x 1.050 mm
Gewicht / Poids: 105 kg



RWE-080

Omschrijving
Warmeluchtblazer elektrisch 80 kW.

Toepassing
Verwarmen van grote ruimtes, bedrijfshallen, opslagruimtes, kantoren, showrooms, feestzalen. Geschikt voor industriële toepassingen. Vervoer van warme lucht met transportslangen tot 100 meter lengte.

Description
Chauffage électrique 80 kW.

Utilisation
Chauffage de grands espaces, bâtiments industriels, locaux de stockage, bureaux, salles d'exposition, salles de fêtes. Convenient aux applications industrielles. Transport d'air chaud avec tuyaux de transport jusqu'à 100 mètres de long.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 80 kW
Stroomsterkte / Amperage: 115,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 125 A
Oververhittings beveiliging / Protection anti-surchauffe: ja/oui
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Luchtdebiet / Débit d'air: 6.000 (m3/u/h)
Afmetingen LxBxH: 1.537 x 822 x 1.091 mm
Dimensions LxLxH: 1.537 x 822 x 1.091 mm
Gewicht / Poids: 135 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Elektrische boilers Chaufferie



RWW-21

Omschrijving
Elektrische boiler 21 kW incl. droogprogramma voor vloeren. Met 3 vermogen standen.

Toepassing
Snel drogen van vloeren met warm water via de vloerverwarming. Met instelbaar en uitleesbaar droogprogamma.
Tijdelijke vervanging van CV-ketels.

Description
Chaudière électrique 21 kW incl. programme de séchage pour sols. Avec 3 niveaux de puissance réglables.

Utilisation
Séchage rapide des sols à l'eau chaude par le chauffage au sol. Avec programme de séchage réglable et lisible. Remplacement temporaire des chaudières.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 2,4 / 7,2 / 21,6 kW
Stroomsterkte / Amperage: 16 A/230 V | 16A/400 V | 32 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A / 3x16A / 3x32A
Max. bedrijfsdruk / Pression de service max.: 2,6 bar
Min. bedrijfsdruk / Pression de service min.: 0,4 bar
Veiligheidsventiel / Soupape de sécurité: 3,0 bar
Temperatuurbereik / Plage de température: 10-90 °C
Temperatuurbegrenzer / Limiteur de température: 98 °C
Aansluiting / Raccordement: Flexibele leiding 1"/Tuyau flexible 1"
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 650 x 550 x 1.150 mm
Gewicht / Poids: 55 kg



RWW-36

Omschrijving
Elektrische boiler 36 kW incl. droogprogramma voor vloeren. Met 3 vermogen standen.

Toepassing
Snel drogen van vloeren met warm water via de vloerverwarming. Met instelbaar en uitleesbaar droogprogamma.
Tijdelijke vervanging van CV-ketels.

Description
Chaudière électrique 36 kW incl. programme de séchage pour sols. Avec 3 niveaux de puissance réglables.

Utilisation
Séchage rapide des sols à l'eau chaude par le chauffage au sol. Avec programme de séchage réglable et lisible. Remplacement temporaire des chaudières.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 9 / 18 / 36 kW
Stroomsterkte / Amperage: 16 A/400 V | 32A/400 V | 63 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A / 32A / 63A
Max. bedrijfsdruk / Pression de service max.: 2,6 bar
Min. bedrijfsdruk / Pression de service min.: 0,4 bar
Veiligheidsventiel / Soupape de sécurité: 3,0 bar
Temperatuurbereik / Plage de température: 10-90 °C
Temperatuurbegrenzer / Limiteur de température: 98 °C
Aansluiting / Raccordement: Flexibele leiding 1"/Tuyau flexible 1"
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 650 x 550 x 1.150 mm
Gewicht / Poids: 65 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmtepompen Pompes au chaleur



RWP-060

Omschrijving
Warmtepomp 60 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 60 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 61,5 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 9.360 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 54,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 18,4 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 109 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 63A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 2.700 x 1.200 x 2.200 mm
Gewicht / Poids: 1.050 Kg



RWP-075

Omschrijving
Warmtepomp 75 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 75 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 75 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 12.000 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 64,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 22,1 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 54 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 63A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 2.200 x 1.220 x 2.100 mm
Gewicht / Poids: 815 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



UW WERF DUURZAAM VERWARMEN MET LAGERE STOOKKOSTEN?
Kies voor warmtepompen en luchtverhitters als toekomstgerichte werfverwarming.
Een offerte? info@rentair.be

COMMENT CHAUFFER DURABLEMENT VOTRE CHANTIER TOUT EN MAÎTRISANT VOS COÛTS?
Pompes à chaleur et aérothermes : l'avenir du chauffage de chantier.
Un offre? info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmtepompen Pompes au chaleur



RWP-140

Omschrijving
Warmtepomp 140 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 140 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 140 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 22.360 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 64,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 44,7 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 106 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 125A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 2.400 x 1.220 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.070 Kg



RWP-155

Omschrijving
Warmtepomp 155 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 155 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 153,4 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 25.200 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 58,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 49,3 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 183 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 125A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.730 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmtepompen Pompes au chaleur



RWP-185

Omschrijving
Warmtepomp 185 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 185 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 184,1 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 30.060 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 64,8 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 57,0 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 207 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 150A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.950 Kg



RWP-255

Omschrijving
Warmtepomp 255 KW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, kantoren, winkels, bedrijfshallen, industriele ruimtes en processen.

Description
Pompe à chaleur 255 kW.

Utilisation
Chauffage et refroidissement des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 256 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 42.300 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1m): 64,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 82,0 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 179,9 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 200A 400V
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 3.200 x 2.390 x 2.660 mm
Gewicht / Poids: 2.882 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

NOOD AAN KRACHTIGE VERWARMING MET LAGERE STOOKKOSTEN?
Ontdek ons arsenaal warmtepompen tot 255 kW.
Email info@rentair.be

BESOIN D'UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE PUISSANTE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE?
Découvrez notre gamme de pompes à chaleur jusqu'à 255 kW.
Email info@rentair.be



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmeluchtblazers Chauffages



RWO-065

Omschrijving
Warmeluchtblazer
65 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage
65 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 65 kW
Stroomsterkte / Amperage: 6,5 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 250 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 4.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: nee/non
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 6,5 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 1.990 x 710 x 1.280 mm
Dimensions LxLxH: 1.990 x 710 x 1.280 mm
Gewicht / Poids: 245 kg



RWO-075

Omschrijving
Warmeluchtblazer
75kW met interne tank.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage
75kW avec réservoir interne.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 75 kW
Stroomsterkte / Amperage: 4,0 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 200 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 3.800 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: nee/non
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 7,0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: intern(e) 120L
Afmetingen LxBxH: 2.010 x 650 x 980 mm
Dimensions LxLxH: 2.010 x 650 x 980 mm
Gewicht / Poids: 131 kg



RWO-110

Omschrijving
Warmeluchtblazer
110 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage
110 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 110 kW
Stroomsterkte / Amperage: 15 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 8.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 10,9 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.230 x 780 x 1.340 mm
Dimensions LxLxH: 2.230 x 780 x 1.340 mm
Gewicht / Poids: 350 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



EEN MOEILIJK BEREIKBARE PLAATS SNEL VERWARMEN?
Onze plug & play warmeluchtblazers werken zonder zware stroomvoorzieningen. Bel 0800 24 544

COMMENT CHAUFFER RAPIDEMENT UN ESPACE DIFFICILE D'ACCÈS?
Nos chauffages plug & play ne nécessitent pas de prise industrielle. Appelez le 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmeluchtblazers Chauffages



RWO-111

Omschrijving
Warmeluchtblazer 110 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage 110 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 110 kW
Stroomsterkte / Amperage: 7,5 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 500 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 10.000 (m3/u/h HighPressure)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 10,9 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.230 x 780 x 1.340 mm
Dimensions LxLxH: 2.230 x 780 x 1.340 mm
Gewicht / Poids: 340 kg



RWO-150

Omschrijving
Warmeluchtblazer 150 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage 150 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 150 kW
Stroomsterkte / Amperage: 9 A/400 V
Luchtdruk /Pression d'air: 500 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 11.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 14,8 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.460 x 840 x 1.510 mm
Dimensions LxLxH: 2.460 x 840 x 1.510 mm
Gewicht / Poids: 385 kg



RWO-200M

Omschrijving
Warmeluchtblazer 200 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage 200 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 200 kW
Stroomsterkte / Amperage: 10 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 500 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 13.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 19,4 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.710 x 910 x 1.520 mm
Dimensions LxLxH: 2.710 x 910 x 1.520 mm
Gewicht / Poids: 425 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Warmeluchtblazers Chauffages



RWO-200

Omschrijving
Warmeluchtblazer
200 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage
200 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 200 kW
Stroomsterkte / Amperage: 7,5 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 500 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 12.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 20.0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.400 x 800 x 1.350 mm
Dimensions LxLxH: 2.400 x 800 x 1.350 mm
Gewicht / Poids: 545 kg



RWO-220

Omschrijving
Warmeluchtblazer 2-traps
140/220 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage 2-étapes.
140/220 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 140/220 kW
Stroomsterkte / Amperage: 4,0 A/6,0 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 350/550 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 9.000/12.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 13,9/20,5 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.400 x 800 x 1.350 mm
Dimensions LxLxH: 2.400 x 800 x 1.350 mm
Gewicht / Poids: 550 kg



RWO-400

Omschrijving
Warmeluchtblazer 2-traps
260/400 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, feestzalen, tenten, kantoren, bedrijfshallen, opslagruimtes, showrooms.

Description
Chauffage 2-étapes
260/400 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, salles de fêtes, tentes, bureaux, halls industriels, zones de stockage, salles d'exposition.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 260/400 kW
Stroomsterkte / Amperage: 9,0 A/20,3 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 400/1.000 Pa
Luchtdebiet / Débit d'air: 18.000-24.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 26,0/38,0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: extern(e)
Afmetingen LxBxH: 3.850 x 1.200 x 2.010 mm
Dimensions LxLxH: 3.850 x 1.200 x 2.010 mm
Gewicht / Poids: 1.300 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Mobiele stookplaatsen Chaufferies mobiles



RWW-150R

Omschrijving
Mobiele stookplaats 150 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 150 kW

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 150 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 8,0 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 15,5 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant:
Intern(e) 1.000 L / Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 4.500 x 2.150 x 2.500 mm
Dimensions LxLxH: 4.500 x 2.150 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.900 kg



RWW-210

Omschrijving
Mobiele stookplaats 210 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 210 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 210 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 55-80°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 9,5 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 22,4 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.900 x 1.200 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 2.900 x 1.200 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 1.844 kg



RWW-270

Omschrijving
Mobiele stookplaats 270 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 270 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 270 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 55-80°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 10,7 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 27,9 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 2.900 x 1.200 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 2.900 x 1.200 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 2.035 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



SNELLE OPLOSSING VOOR EEN DEFECTE CENTRALE VERWARMING?
Onze mobiele stookplaatsen sluiten simpel aan op uw bestaande verwarming.
Een offerte? info@rentair.be

VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRAL EST EN PANNE? TROUVEZ UNE SOLUTION RAPIDE!
Nos chaufferies mobiles s'intègrent facilement à votre installation existante.
Un offre? info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Mobiele stookplaatsen Chaufferies mobiles



RWW-300R

Omschrijving
Mobiele stookplaats 300 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast..

Description
Chaufferie mobile 300 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 300 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 8,0 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 31,0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant:
Intern(e) 1.000 L / Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 5.005 x 2.300 x 2.500 mm
Dimensions LxLxH: 5.005 x 2.300 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 2.050 kg



RWW-350

Omschrijving
Mobiele stookplaats 350 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 350 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 349 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 55-80°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 11,4 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 36,1 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 3.400 x 1.200 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 3.400 x 1.200 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 2.535 kg



RWW-350R

Omschrijving
Mobiele stookplaats 350 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 350 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 350 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 7,0 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 36,2 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant:
Intern(e) 1.000 L / Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 6.000 x 2.550 x 2.700 mm
Dimensions LxLxH: 6.000 x 2.550 x 2.700 mm
Gewicht / Poids: 2.800 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Mobiele stookplaatsen Chaufferies mobiles



RWW-500

Omschrijving
Mobiele stookplaats 500 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 500 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 511 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 55-80°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 32A 400V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 13,6 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 52,8 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 3.400 x 1.200 x 2.200 mm
Dimensions LxLxH: 3.400 x 1.200 x 2.200 mm
Gewicht / Poids: 3.015 kg

RWW-550R

Omschrijving
Mobiele stookplaats 550 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 550 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 550 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3-6 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 32A 400V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 10,0 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 56,8 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant:
Intern(e) 1.000 L / Extern(e)
Afmetingen LxBxH: 6.200 x 2.300 x 2.950 mm
Dimensions LxLxH: 6.200 x 2.300 x 2.950 mm
Gewicht / Poids: 3.500 kg

RWW-600

Omschrijving
Mobiele stookplaats 600 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting op vloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 600 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 600 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 6 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 32A 400V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: ..... A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 62,0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant:
Intern(e) 3.000 L
Afmetingen LxBxH: 6.050 x 2.440 x 2.590 mm
Dimensions LxLxH: 6.050 x 2.440 x 2.590 mm
Gewicht / Poids: 4.240 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



BESPARENDE VERWARMING NODIG VOOR GROTE PROJECTEN?
Kies een mobiele stookplaats en luchtverhitters met tot 40% minder brandstofverbruik. Email info@rentair.be

UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE POUR VOS PROJETS D'ENVERGURE?
Optez pour des chaufferies mobiles et des aérothermes consommant jusqu'à 40 % de combustible en moins. Email info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Mobiele stookplaatsen Chaufferies mobiles



RWW-950R

Omschrijving
Mobiele stookplaats 950 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting opvloerverwarming of luchtbehandelingskast.

Description
Chaufferie mobile 950 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 950 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-90°C
Maximumdruk / Pression maximale: 3-6 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 32A 400V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 15,7 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 98,2 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: .....
Afmetingen LxBxH: 5.990 x 2.550 x 3.150 mm
Dimensions LxLxH: 5.990 x 2.550 x 3.150 mm
Gewicht / Poids: 3.500 kg



RWW-1300

Omschrijving
Mobiele stookplaats 1300 kW.

Toepassing
Overname centrale verwarming gebouw. Voorziening sanitair warm water. Aansluiting opvloerverwarming of luchtbehandelingskast

Description
Chaufferie mobile 1300 kW.

Utilisation
Reprise du chauffage central bâtiment. Installations sanitaires de l'eau chaude. Raccordement à chauffage par le sol ou centrale de traitement d'air.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 1300 kW
Aanvoertemp. water / Temp. eau départ: 20-95°C
Maximumdruk / Pression maximale: 6 Bar
Elektr. aansluiting / Connection électrique: 32A 400V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 9,5 A
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 134,3 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: .....
Afmetingen LxBxH: 6.058 x 2.438 x 2.896 mm
Dimensions LxLxH: 6.058 x 2.438 x 2.896 mm
Gewicht / Poids: 6.500 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



KRACHTIGE NOOD-VERWARMING NODIG VOOR GROTE INSTALLATIE?
Onze mobiele stookplaatsen tot 1300 kW zijn binnen 1 dag inzetbaar.
Bel 0800 24 544

UNE SOLUTION D'URGENCE POUR CHAUFFER UNE GRANDE INSTALLATION?
Nos unités mobiles de 1300 kW s'installent en une journée.
Appelez le 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Luchtverhitters Aérothermes eau chaude



RLV-020

Omschrijving
Luchtverhitter 20 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, magazijnen en bedrijfshallen.
In combinatie met een warmtepomp of mobiele stookplaats. Optimaal energieverbruik.

Description
Aérothermes eau chaude 20 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, entrepôts et bâtiments industriels. En combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile. Consommation d'énergie optimale.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 23,1 kW
Aanvoertemperatuur water / Température eau départ:: 90/70°C
Luchtdebiet / Debit d'air: (1m): 4.140 (m3/u/h)
Geluidsniveau / Niveau sonore 10m: 59,0 dB
Elektrische aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 0,30 kW
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 950 x 500 x 850 mm
Gewicht / Poids: 45 Kg



RLV-050

Omschrijving
Luchtverhitter 50 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, magazijnen en bedrijfshallen.
In combinatie met een warmtepomp of mobiele stookplaats. Optimaal energieverbruik.

Description
Aérothermes eau chaude 50 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, entrepôts et bâtiments industriels. En combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile. Consommation d'énergie optimale.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 55,9 kW
Aanvoertemperatuur water / Température eau départ:: 90/70°C
Luchtdebiet / Debit d'air: (1m): 4.750 (m3/u/h)
Geluidsniveau / Niveau sonore 10m: 58,0 dB
Elektrische aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 0,38 kW
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 1.25 0x 500 x 1.100 mm
Gewicht / Poids: 60 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



Luchtverhitters Aérothermes eau chaude



RLV-110

Omschrijving
Luchtverhitter 110 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, magazijnen en bedrijfshallen.
In combinatie met een warmtepomp of mobiele stookplaats. Optimaal energieverbruik.

Description
Aérothermes eau chaude 110 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, entrepôts et bâtiments industriels. En combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile. Consommation d'énergie optimale.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 110 kW
Aanvoertemperatuur water / Température eau départ:: 90/70°C
Luchtdebiet / Debit d'air: (1m): 8.217 (m3/u/h)
Geluidsniveau / Niveau sonore 10m: 58,0 dB
Elektrische aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 0,40 kW
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 1.165 x 515 x 959 mm
Gewicht / Poids: 93,2 Kg



RLV-170

Omschrijving
Luchtverhitter 170 kW.

Toepassing
Verwarmen van bouwwerven, magazijnen en bedrijfshallen.
In combinatie met een warmtepomp of mobiele stookplaats. Optimaal energieverbruik.

Description
Aérothermes eau chaude 170 kW.

Utilisation
Chauffage des chantiers de construction, entrepôts et bâtiments industriels. En combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile. Consommation d'énergie optimale.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 168 kW
Aanvoertemperatuur water / Température eau départ:: 90/70°C
Luchtdebiet / Debit d'air: (1m): 10.600 (m3/u/h)
Geluidsniveau / Niveau sonore 10m: 54,0 dB
Elektrische aansluiting / Connection électrique: 16A 230V
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 2,7 kW
Afmetingen LxBxH / Dimensions LxLxH: 1.800 x 480 x 850 mm
Gewicht / Poids: 165 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



GROTE RUIMTES VERWARMEN MET OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK?
Combineer krachtige luchtverhitters met een warmtepomp of mobiele stookplaats. Snel geregeld 0800 24 544

COMMENT OPTIMISER LE CHAUFFAGE D'UN GRAND ESPACE TOUT EN RÉDUISANT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE?
Associez de puissants aérothermes à une pompe à chaleur ou une chaufferie mobile. Dispo rapidement 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Tanks voor warmeluchtblazers en mobiele stookplaatsen
Réservoirs pour chauffages et chauffages mobiles



RBT-950

Omschrijving
Dubbelwandige brandstof-tank 950 liter.

Toepassing
Voor warmeluchtblazers op mazout en mobiele stookplaatsen.

Description
Réservoir de carburant à double parois 950 litres.

Utilisation
Pour chauffages au mazout et chaufferies mobiles.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 1.100 x 1.100 x 1.270 mm
Dimensions LxLxH: 1.100 x 1.100 x 1.270 mm
Leeg gewicht / Poids vide: 480 kg
Inhoud / Contenu: 950 liter / litres
Type brandstof / Carburant: EN 590



RBT-2000

Omschrijving
Dubbelwandige brandstof-tank 2.000 liter.

Toepassing
Voor warmeluchtblazers op mazout en mobiele stookplaatsen.

Description
Réservoir de carburant à double parois 2.000 litres.

Utilisation
Pour chauffages au mazout et chaufferies mobiles.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 2.230 x 1.100 x 1.270 mm
Dimensions LxLxH: 2.230 x 1.100 x 1.270 mm
Leeg gewicht / Poids vide: 800 kg
Inhoud / Contenu: 2.000 liter / litres
Type brandstof / Carburant: EN 590



RBT-3000

Omschrijving
Dubbelwandige brandstof-tank 3.000 liter.

Toepassing
Voor warmeluchtblazers op mazout en mobiele stookplaatsen.

Description
Réservoir de carburant à double parois 3.000 litres.

Utilisation
Pour chauffages au mazout et chaufferies mobiles.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 2.310 x 1.190 x 1.810 mm
Dimensions LxLxH: 2.310 x 1.190 x 1.810 mm
Leeg gewicht / Poids vide: 917 kg
Inhoud / Contenu: 3.000 liter / litres
Type brandstof / Carburant: EN 590

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Luchtverdeelkasten Armoire de distribution d'air



RWL-001

Omschrijving
Luchtverdeelkast klein.

Toepassing
Verdeling van lucht in ruimtes met veel personen of speciale materialen.
Ideaal voor evenementen, feestzalen en tenten.

Description
Armoire de distribution d'air petite.

Utilisation
Distribution d'air dans des espaces avec beaucoup de gens ou des matériaux spéciaux. Idéal pour des événements, salles de fêtes et tentes.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 460 x 590 x 1.000 mm
Dimensions LxLxH: 460 x 590 x 1.000 mm
Gewicht / Poids: 37 kg



RWL-002

Omschrijving
Luchtverdeelkast middel.

Toepassing
Verdeling van lucht in ruimtes met veel personen of speciale materialen.
Ideaal voor evenementen, feestzalen en tenten.

Description
Armoire de distribution d'air moyen.

Utilisation
Distribution d'air dans des espaces avec beaucoup de gens ou des matériaux spéciaux. Idéal pour des événements, salles de fêtes et tentes.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 510 x 730 x 1.290 mm
Dimensions LxLxH: 510 x 730 x 1.290 mm
Gewicht / Poids: 46 kg



RWL-003

Omschrijving
Luchtverdeelkast groot.

Toepassing
Verdeling van lucht in ruimtes met veel personen of speciale materialen.
Ideaal voor evenementen, feestzalen en tenten.

Description
Armoire de distribution d'air grande.

Utilisation
Distribution d'air dans des espaces avec beaucoup de gens ou des matériaux spéciaux. Idéal pour des événements, salles de fêtes et tentes.

Specificaties / Spécifications*
Afmetingen LxBxH: 620 x 810 x 1.535 mm
Dimensions LxLxH: 620 x 810 x 1.535 mm
Gewicht / Poids: 75 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



Toebehoren Accessoires




RWT-2043

Omschrijving
Luchtverdeelkop 4x 300 mm.

Toepassing
Verwarming van verschillende ruimtes of meerdere verdiepingen.

Description
Tête de distribution d'air 4x 300 mm.

Utilisation
Chauffage de différentes espaces ou de plusieurs étages.



RWT-2024

Omschrijving
Luchtverdeelkop 2x 400 mm.

Toepassing
Verwarming van verschillende ruimtes of meerdere verdiepingen

Description
Tête de distribution d'air 2x 300 mm.

Utilisation
Chauffage de différentes espaces ou de plusieurs étages.



RWT-THE10

Omschrijving
Thermostaat voor elektrische verwarmingstoestellen.

Toepassing
Automatische regeling van de gewenste temperatuur.

Description
Thermostat pour chauffages électrique.

Utilisation
Contrôle automatique de la température désirée.



RWT-TH01

Omschrijving
Thermostaat voor oliegestookte verwarmingstoestellen.

Toepassing
Automatische regeling van de gewenste temperatuur.

Description
Thermostat pour chauffages au mazout.

Utilisation
Contrôle automatique de la température désirée.



RWT-070L

Omschrijving
Opvoerpomp voor oliegestookte verwarmingstoestellen.

Toepassing
Plaatsen van oliegestookte verwarmingstoestellen op hoger gelegen verdiepingen voor een efficiënte verdeling van warme lucht.

Description
Pompe d'alimentation pour chauffages au mazout.

Utilisation
Placer de chauffages au mazout sur étages supérieurs pour une distribution efficace d'air chaud.



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE



Uw Partner voor Comfort-, Industriële en Proceskoeling

Monobloc Airco's
De snelste oplossing voor het koelen van kleinere of geluidsgevoelige ruimtes, zoals kantoren, woningen, hotels, ziekenhuizen en rusthuizen. Eenvoudig te installeren en gemakkelijk verplaatsbaar.

Split Airco's
Hoge temperaturen in uw serverruimte, kantoor of bedrijfsruimte? Rentair heeft krachtige mobiele split-airco's met capaciteiten variërend van 4,5 tot 27,0 kW. Deze units bieden snel op maat gemaakte koeling voor vrijwel elke situatie.

Rooftop Airco's met Warmtepomp
Perfect voor het koelen, verwarmen en ventileren van grotere ruimtes, zoals kantoren, industriële gebouwen, magazijnen, winkelpanden, feestzalen, tenten en tijdelijke supermarkten. Beschikbaar in capaciteiten van 50 tot 150 kW, en eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande ventilatiesysteem met luchtslangen tot 50 meter lang.

Chillers
Ideaal voor comfort-, industriële en proceskoeling. Gemakkelijk aansluitbaar op het bestaande verdeelsysteem van uw gebouw dankzij snelkoppelingen en flexibele waterslangen tot 150 meter lengte. Laag energieverbruik door gebruik van geavanceerde technologie en regelmogelijkheden.

Luchtbehandelingskasten
Voor het koelen of verwarmen van de lucht in uw ruimte. Interne filters (F7, M5 of G4) zorgen voor de zuivering. Combineerbaar met een chiller of mobiele stookplaats. Ventilatordebiet eenvoudig instelbaar.

Votre Partenaire pour la Climatisation de Confort, Industrielle et de Processus

Climatiseurs Monobloc
La solution la plus rapide pour climatiser des espaces plus petits ou sensibles au bruit, tels que les bureaux, maisons, hôtels, hôpitaux et maisons de retraite. Facile à installer et à déplacer.

Climatiseurs Split
Des températures élevées dans votre salle de serveurs, bureau ou espace commercial? Rentair propose des climatiseurs mobiles split puissants d'une capacité de 4,5 à 27,0 kW. Ces unités fournissent rapidement un refroidissement sur mesure pour presque toutes les situations.

Climatiseurs Rooftop avec Pompe à Chaleur
Idéaux pour refroidir, chauffer et ventiler des espaces plus grands, tels que les bureaux, bâtiments industriels, entrepôts, magasins, salles de réception, tentes et supermarchés temporaires. Disponibles en capacités de 50 à 150 kW, ils se connectent facilement à votre système de ventilation existant avec des gaines d'air allant jusqu'à 50 mètres de long.

Groupes Froid
Parfait pour le refroidissement confort, industriel et de processus. Facilement connectable au système de distribution existant de votre bâtiment grâce à des raccords rapides et des tuyaux flexibles jusqu'à 150 mètres de longueur. Faible consommation d'énergie grâce à l'utilisation de technologies avancées et d'options de régulation sophistiquées.

Armoires de Traitement d'Air
Pour rafraîchir ou réchauffer l'air de votre pièce. Des filtres internes (F7, M5 ou G4) assurent la purification. Peut être combiné avec un groupe froid ou une chaufferie mobile. Débit du ventilateur facilement réglable.

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Monobloc airco's Climatiseurs monobloc



RAL-029

Omschrijving
Monobloc airco 2,9 kW.

Toepassing
Koeling van kleinere en geluidsgevoelige ruimtes zoals kantoren, woningen, rusthuizen, slaapkamers.

Description
Climatiseur monobloc 2,9 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux plus petits et sensibles aux bruits, tels que les bureaux, habitations, maisons de repos, chambres.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 2,9 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 375 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 51,5-53,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 0,9 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 230V / 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 397 x 466 x 765 mm
Dimensions LxLxH: 397 x 466 x 765 mm
Gewicht / Poids: 31,5 Kg





RAL-035

Omschrijving
Monobloc airco 3,5 kW.

Toepassing
Koeling van kleinere en geluidsgevoelige ruimtes zoals kantoren, woningen, rusthuizen, slaapkamers.

Description
Climatiseur monobloc 3,5 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux plus petits et sensibles aux bruits, tels que les bureaux, habitations, maisons de repos, chambres.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 3,5 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 370 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 50,5-52,0 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,35 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 230V / 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 397 x 467 x 765 mm
Dimensions LxLxH: 397 x 467 x 765 mm
Gewicht / Poids: 33,5 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Split airco's Climatiseurs split



RAW-045

Omschrijving
Split airco 4,5 kW.

Toepassing
Koeling van server ruimtes, data centers, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, evenementen, filmsets.

Description
Climatiseur split 4,5 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux à serveurs, centres de données, magasins, bureaux, bâtiments industriels hôpitaux, événements, plateaux de tournage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 4,5 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 400-800 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 61 dB
Opgenomen verm./Puissance absorbée: 1,75 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansluiting/Alimentation élect.: 230V/50Hz
Aanbevolen zekering/Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 458 x 695 x 954 mm
Dimensions LxLxH: 458 x 695 x 954 mm
Gewicht / Poids: 108 KG



RAW-065

Omschrijving
Split airco 6,5 kW.

Toepassing
Koeling van server ruimtes, data centers, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, evenementen, filmsets.

Description
Climatiseur split 6,5 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux à serveurs, centres de données, magasins, bureaux, bâtiments industriels hôpitaux, événements, plateaux de tournage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 6,5 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.150-1.500 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 52 dB
Opgenomen verm./Puissance absorbée: 2,6 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansluiting/Alimentation élect.: 230V/50Hz
Aanbevolen zekering/Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 360 x 815 x 1.020 mm
Dimensions LxLxH: 360 x 815 x 1.020 mm
Gewicht / Poids: 110 KG



RAW-070

Omschrijving
Split airco 7,0 kW.

Toepassing
Koeling van server ruimtes, data centers, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, evenementen, filmsets.

Description
Climatiseur split 7,0 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux à serveurs, centres de données, magasins, bureaux, bâtiments industriels hôpitaux, événements, plateaux de tournage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 7,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 930-1.310 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 60 dB
Opgenomen verm./Puissance absorbée: 2,6 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansluiting/Alimentation élect.: 230V/50Hz
Aanbevolen zekering/Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 420 x 852 x 1.070 mm
Dimensions LxLxH: 420 x 852 x 1.070 mm
Gewicht / Poids: 110 KG

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Split airco's Climatiseurs split



RAW-150

Omschrijving
Split airco 15,0 kW.

Toepassing
Koeling van server ruimtes, data centers, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, evenementen, filmsets.

Description
Climatiseur split 15,0 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux à serveurs, centres de données, magasins, bureaux, bâtiments industriels hôpitaux, événements, plateaux de tournage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 15,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.500-2.300 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 56 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 5,7 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 400V / 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 414 x 1.074 x 1.513 mm
Dimensions LxLxH: 414 x 1.074 x 1.513 mm
Gewicht / Poids: 140 KG



RAW-270

Omschrijving
Split airco 27,0 kW.

Toepassing
Koeling van server ruimtes, data centers, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, evenementen, filmsets.

Description
Climatiseur split 27,0 kW.

Utilisation
Refroidissement de locaux à serveurs, centres de données, magasins, bureaux, bâtiments industriels hôpitaux, événements, plateaux de tournage.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 27,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 2.500-3.200 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 56 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 9,5 kW
Thermostaat / Thermostat: ja / oui
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 400V / 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32A
Afmetingen LxBxH: 560 x 1.190 x 1.840 mm
Dimensions LxLxH: 560 x 1.190 x 1.840 mm
Gewicht / Poids: 260 KG

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



OP ZOEK NAAR GROTE KOELKRACHT MET MINIMALE INSTALLATIE?
Onze split airco's 15 kW en 27 kW zijn snel inzetbaar.
Een offerte? info@rentair.be

BESOIN D'UNE PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT MAXIMALE AVEC UNE INSTALLATION MINIMALE?
Nos climatiseurs split de 15 kW et 27 kW sont prêts à l'usage.
Une offre? info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Rooftop airco's met warmtepomp Climatiseurs de toit avec pompe à chaleur



RAR-050

Omschrijving
Rooftop airco 50 kW met warmtepomp.

Toepassing
Koelen, verwarmen en ventileren van grotere ruimtes zoals tenten, feestzalen, kantoren, winkels, magazijnen, bedrijfshallen.

Description
Climatiseur rooftop 50 kW avec pompe à chaleur.

Utilisation
Refroidissement, chauffage et ventilation de grands espaces tels que tentes, salles de fêtes, bureaux, magasins, entrepôts, halls industriels.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 51,4 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 33,4 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 8.300 m3/u/h
Luchtdruk / Pression d'air: 750 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere 10m: 53,6 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 23,4 kW
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 400 V/50 Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63A
Afmetingen LxBxH: 3.090 x 2.500 x 1.560 mm
Dimensions LxLxH: 3.090 x 2.500 x 1.560 mm
Gewicht / Poids: 1.420 Kg



RAR-070

Omschrijving
Rooftop airco 70 kW met warmtepomp.

Toepassing
Koelen, verwarmen en ventileren van grotere ruimtes zoals tenten, feestzalen, kantoren, winkels, magazijnen, bedrijfshallen.

Description
Climatiseur rooftop 70 kW avec pompe à chaleur.

Utilisation
Refroidissement, chauffage et ventilation de grands espaces tels que tentes, salles de fêtes, bureaux, magasins, entrepôts, halls industriels.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 72,6 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 69,6 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 14.101 m3/u/h
Luchtdruk / Pression d'air: 206 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere 10m: 70 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 21,6 kW
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 400 V/50 Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63A
Afmetingen LxBxH: 3.250 x 2.450 x 1.950 mm
Dimensions LxLxH: 3.250 x 2.450 x 1.950 mm
Gewicht / Poids: 1.620 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Rooftop airco's met warmtepomp Climatiseurs de toit avec pompe à chaleur



RAR-100

Omschrijving
Rooftop airco 100 kW met warmtepomp.

Toepassing
Koelen, verwarmen en ventileren van grotere ruimtes zoals tenten, feestzalen, kantoren, winkels, magazijnen, bedrijfshallen.

Description
Climatiseur rooftop 100 kW avec pompe à chaleur.

Utilisation
Refroidissement, chauffage et ventilation de grands espaces tels que tentes, salles de fêtes, bureaux, magasins, entrepôts, halls industriels.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 103,2 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 65,5 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 18.500 m3/u/h
Luchtdruk / Pression d'air: 750 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere 10m: 53,1 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 49,9 kW
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 400 V/50 Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 125 A
Afmetingen LxBxH: 3.600 x 2.500 x 2.100 mm
Dimensions LxLxH: 3.600 x 2.500 x 2.100 mm
Gewicht / Poids: 1.750 Kg



RAR-150

Omschrijving
Rooftop airco 150 kW met warmtepomp.

Toepassing
Koelen, verwarmen en ventileren van grotere ruimtes zoals tenten, feestzalen, kantoren, winkels, magazijnen, bedrijfshallen.

Description
Climatiseur rooftop 150 kW avec pompe à chaleur.

Utilisation
Refroidissement, chauffage et ventilation de grands espaces tels que tentes, salles de fêtes, bureaux, magasins, entrepôts, halls industriels.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 146,2 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 93,3 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 26.000 m3/u/h
Luchtdruk / Pression d'air: 750 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere 10m: 55,4 dB
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 72,7 kW
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 400 V/50 Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 125 A
Afmetingen LxBxH: 4.385 x 2.500 x 2.100 mm
Dimensions LxLxH: 4.385 x 2.500 x 2.100 mm
Gewicht / Poids: 2.200 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



HET IDEALE BINNENKLIMAAT VOOR UW GROOT EVENT?
Kies voor krachtige airco's met groot koelvermogen.
Email info@rentair.be

UNE TEMPÉRATURE IDÉALE POUR VOTRE GRAND ÉVÉNEMENT INTÉRIEUR?
Choisissez des climatiseurs puissants avec une grande capacité de refroidissement.
Email info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Chillers Groupe froid



RAC-050

Omschrijving
Chiller 50 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 50 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 54,6 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 9.360 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 54,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 18,4 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 109 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 63A 400V
Afmetingen LxBxH: 2.700 x 1.200 x 2.200 mm
Dimensions LxLxH: 2.700 x 1.200 x 2.200 mm
Gewicht / Poids: 1.050 Kg



RAC-070

Omschrijving
Chiller 70 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 70 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 70,0 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 12.000 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 64,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 26,8 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 54 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 63A 400V
Afmetingen LxBxH: 2.200 x 1.220 x 2.100 mm
Dimensions LxLxH: 2.200 x 1.220 x 2.100 mm
Gewicht / Poids: 815 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



ALTIJD DE PERFECTE TEMPERATUUR IN UW WERKOMGEVING?
Chillers bieden comfortkoeling in kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen.
Bel 0800 24 544

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TOUJOURS À LA BONNE TEMPÉRATUR?
Nos chillers assurent un confort optimal dans bureaux, hôpitaux et établissements de soins. **Appelez le 0800 24 544**

Chillers Groupe froid



RAC-130

Omschrijving
Chiller 130 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 130 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 130 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 22.360 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 64,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 50,0 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 106 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 125A 400V
Afmetingen LxBxH: 2.400 x 1.220 x 2.500 mm
Dimensions LxLxH: 2.400 x 1.220 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.070 Kg



RAC-150

Omschrijving
Chiller 150 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 150 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 147 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 25.200 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 58,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 49,3 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 183 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 125A 400V
Afmetingen LxBxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Dimensions LxLxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.730 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

GROTERE VERMOGENS OP AANVRAAG

PLUS GRANDE PUISSANCE SUR DEMANDE

Chillers Groupe froid



RAC-175

Omschrijving
Chiller 175 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 175 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 175,2 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 30.060 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 64,8 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 57,0 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 207 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 150A 400V
Afmetingen LxBxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Dimensions LxLxH: 3.800 x 1.200 x 2.500 mm
Gewicht / Poids: 1.950 Kg



RAC-250

Omschrijving
Chiller 250 kW.

Toepassing
Koelen van kantoren, industrie en processen.

Description
Groupe froid 250 kW.

Utilisation
Refroidissement des bureaux, industrie et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 246,4 kW
Waterdebiet / Débit d'eau: 42.300 l/u
Geluidsniveau / niveau sonere (1 m): 64,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 82,0 kW
Max. opstart stroom / Courant max. de démarrage: 179,9 A
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 200A 400V
Afmetingen LxBxH: 3.200 x 2.390 x 2.660 mm
Dimensions LxLxH: 3.200 x 2.390 x 2.660 mm
Gewicht / Poids: 2.882 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



SLIMME KOELING NODIG VOOR UW KRITISCH PRODUCTIEPROCES?
Met onze chillers blijft uw productie draaien zonder stilstand.
Snel geregeld 0800 24 544

BESOIN D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTELLIGENT POUR UN PROCESSUS DE PRODUCTION CRITIQUE?
Maintenez votre production sans interruption grâce à nos chillers.
Dispo rapidement 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Luchtbehandelingskasten Amories de traitement d'air



RLBK-050

Omschrijving
Luchtbehandelingskast 50 kW.

Toepassing
Koelen en verwarmen van kantoren, winkels, industriele ruimtes en processen.

Description
Armoire de traitement d'air 50 kW.

Utilisation
Refroidissement et chauffage des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 48,9 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 97,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 4.500 m3/u
Luchtdruk / Pression d'air: 300 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere (10 m): 58,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,6 kW
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 16A 230V
Afmetingen LxBxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 233 Kg



RLBK-070

Omschrijving
Luchtbehandelingskast 70 kW.

Toepassing
Koelen en verwarmen van kantoren, winkels, industriele ruimtes en processen.

Description
Airmoire de traitement d'air 70 kW.

Utilisation
Refroidissement et chauffage des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 69,3 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 150,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 7.000 m3/u
Luchtdruk / Pression d'air: 500 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere (10 m): 67,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 3,5 kW
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 16A 400V
Afmetingen LxBxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 295 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

AIRCONDITIONING NODIG VOOR UW EVENEMENT?
Met onze luchtbehandelingskasten is de luchtkwaliteit altijd optimaal.
Een offerte? info@rentair.be

UNE CLIMATISATION EFFICACE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT?
Nos airmories de traitement d'air garantissent une qualité de l'air optimale.
Un offre? info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Luchtbehandelingskasten Amories de traitement d'air



RLBK-090

Omschrijving
Luchtbehandelingskast 90 kW.

Toepassing
Koelen en verwarmen van kantoren, winkels, industriele ruimtes en processen.

Description
Armoire de traitement d'air 90 kW.

Utilisation
Refroidissement et chauffage des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 93,0 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 205,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 8.200 m3/u
Luchtdruk / Pression d'air: 400 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere (10 m): 69,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 4,5 kW
Elektrische aansluiting / Alimentation électrique: 16A 400V
Afmetingen LxBxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Dimensions LxLxH: 1.300 x 780 x 2.000 mm
Gewicht / Poids: 278 Kg



RLBK-150

Omschrijving
Luchtbehandelingskast 150 kW.

Toepassing
Koelen en verwarmen van kantoren, winkels, industriele ruimtes en processen.

Description
Armoire de traitement d'air 150 kW.

Utilisation
Refroidissement et chauffage des bureaux, magasins, espaces industriels et processus.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen koeling / Puissance de refroidissement: 150,0 kW
Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 300,0 kW
Luchtdebiet / Débit d'air: 20.000 m3/u
Luchtdruk / Pression d'air: 650 Pa
Geluidsniveau / niveau sonere (10 m): 93,0 dB(A)
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 2x 5,4 kW
Elekt. aansl. / Alimentation élect.: 32A 400V
Afmetingen LxBxH: 2.000x1.200x1.900 mm
Dimensions LxLxH: 2.000x1.200x1.900 mm
Gewicht / Poids: 700 Kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Pomp Climatiseurs split



RWP-0400

Omschrijving
Pomp 400 liter/min.

Toepassing
Verdeling van koud of warm water over verschillende ruimtes.

Description
Pompe 400 litres/min.

Utilisation
Distribution d'eau froide ou chaude dans différentes pièces.

Specificaties / Spécifications*
Waterdebiet / Débit d'eau: 400 liter/litres/min
Elekt. aansluiting/Alimentation élect.: 16A 400V
Afmetingen LxBxH:
Dimensions LxLxH:
Gewicht / Poids:



RWP-1400

Omschrijving
Pomp 1.400 liter/min.

Toepassing
Verdeling van koud of warm water over verschillende ruimtes.

Description
Pompe 1.400 litres/min.

Utilisation
Distribution d'eau froide ou chaude dans différentes pièces.

Specificaties / Spécifications*
Waterdebiet / Débit d'eau: 1.400 liter/litres/min
Elekt. aansluiting/Alimentation élect.: 32A 400V
Afmetingen LxBxH:
Dimensions LxLxH:
Gewicht / Poids:



RVB-0870

Omschrijving
Buffervat 870 liter.

Toepassing
Opslag van koud of warm water.

Description
Réservoir tampon 870 litres.

Utilisation
Stockage d'eau froide ou chaude

Specificaties / Spécifications*
Inhoud / Contenu: 870 Liter / litres
Afmetingen LxBxH:
Dimensions LxLxH:
Gewicht / Poids:


* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



ACCESSOIRES NODIG VOOR UW KOELINSTALLATIE?
Onze pompen en buffervaten zijn beschikbaar in diverse capaciteiten.
Email info@rentair.be

BESOIN D'ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER VOTRE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION?
Nos pompes et réservoirs tampons sont disponibles en plusieurs capacités.
Email info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

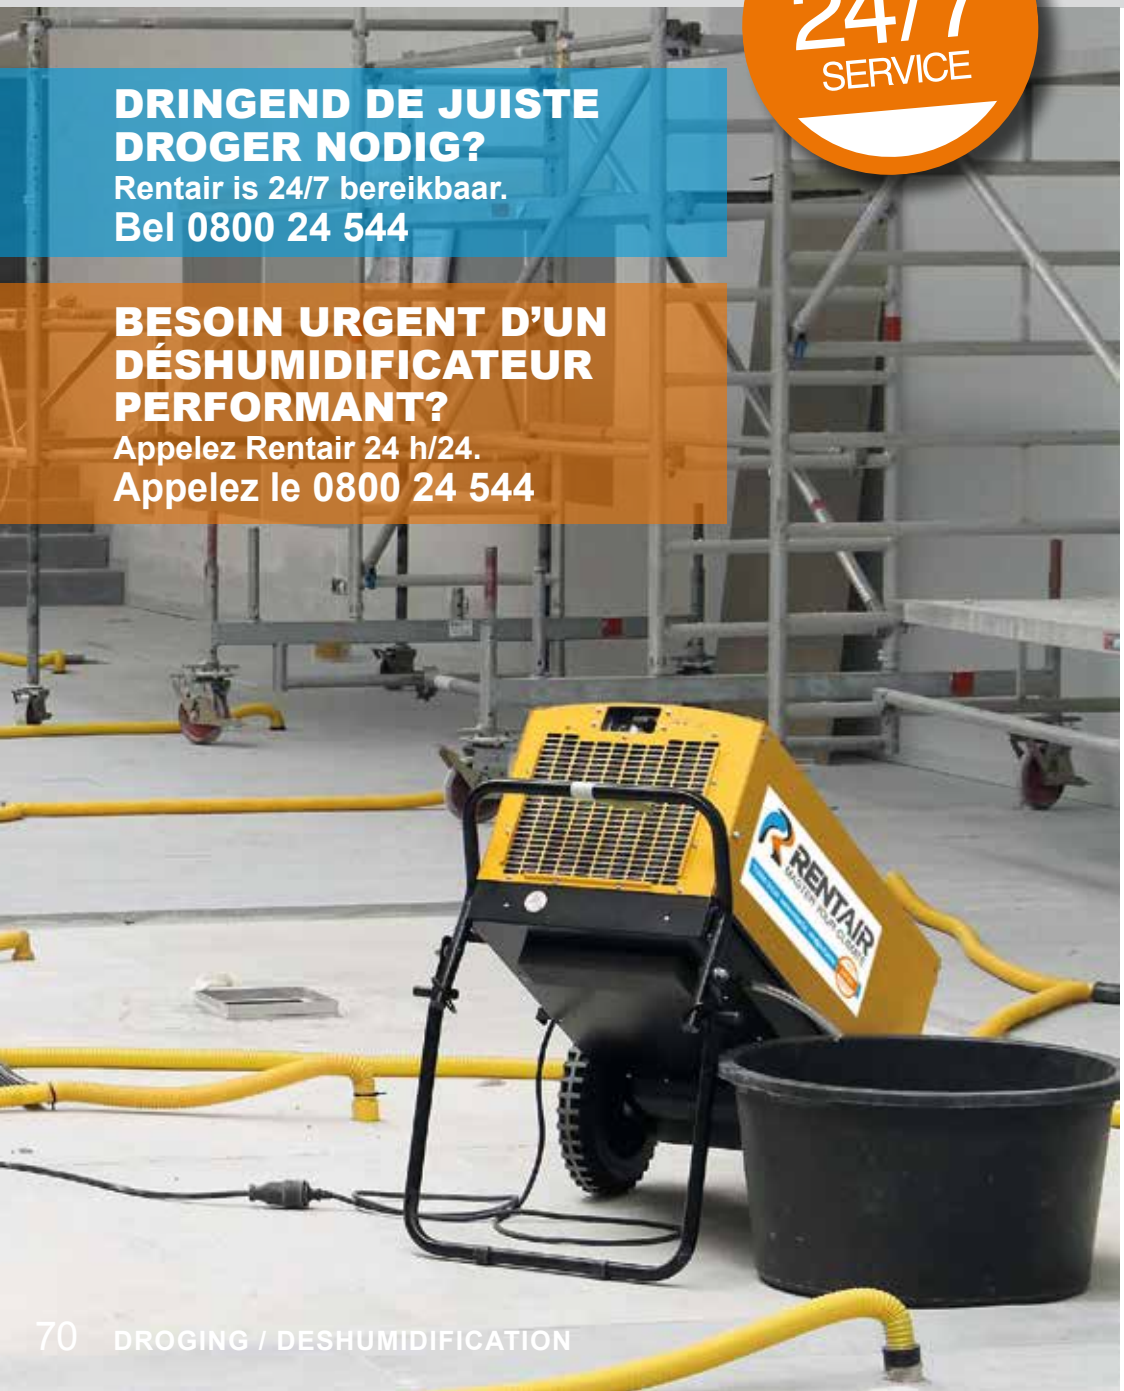

Uitgebreid assortiment condensatie- en adsorptiedrogers, geschikt voor elke situatie

Bouwdrogers
Voor werven, nieuwbouw en renovatieprojecten leveren we robuuste bouwdrogers met een hoge ontvochtigingscapaciteit, ideaal voor zowel kleine als grote ruimtes. Voor een snellere droogtijd of bij lage temperaturen kunnen we aanvullende ventilatoren of verwarmingselementen inzetten.

Waterschadedrogers
Bij waterschade in kantoren of woningen en overstromingen van kelders, bieden we waterschade-drogers aan. Deze drogers produceren minder geluid voor gebruik in omgevingen waar mensen wonen of werken.

Specialistische drogers
Wanneer vocht aanwezig is op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals kruipruimtes, zwevende vloeren of valse plafonds, maken we gebruik van specialistische drogers. Deze units kunnen worden uitgerust met de nodige hulpstukken en slangen voor optimale prestaties.

Adsorptiedrogers
Voor bedrijven en industriële toepassingen waar een luchtvochtigheid van minder dan 50% vereist is, of waar de temperaturen lager zijn dan 8°C, bieden we adsorptiedrogers aan. Deze drogers bereiken een lager dauwpunt en leveren een hogere capaciteit bij lagere temperaturen.

Large gamme de déshumidificateurs à condensation et à adsorption, adaptés à toutes les situations

Déshumidificateurs de chantier
Pour les chantiers, les projets de construction neuve et de rénovation, nous fournissons des déshumidificateurs de chantier robustes avec une grande capacité de déshumidification, idéals pour les petits comme pour les grands espaces. Pour accélérer le séchage ou en cas de températures basses, nous pouvons ajouter des ventilateurs ou des éléments chauffants supplémentaires.

Déshumidificateurs pour dégâts des eaux
En cas de dégâts des eaux dans des bureaux, des habitations ou d'inondations de caves, nous proposons des déshumidificateurs spécifiques pour dégâts des eaux. Ces appareils sont conçus pour produire moins de bruit, ce qui les rend idéals pour une utilisation dans des environnements où les gens vivent ou travaillent.

Déshumidificateurs spécialisés
Lorsque l'humidité est présente dans des endroits difficiles d'accès, tels que les vides sanitaires, les planchers suspendus ou les faux plafonds, nous utilisons des déshumidificateurs spécialisés. Ces unités peuvent être équipées des accessoires et tuyaux nécessaires pour des performances optimales.

Déshumidificateurs à adsorption
Pour les entreprises et les applications industrielles où une humidité de l'air inférieure à 50 % est requise ou lorsque les températures sont inférieures à 8°C, nous proposons des déshumidificateurs à adsorption. Ces appareils atteignent un point de rosée plus bas et offrent une capacité supérieure à des températures plus basses.

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Bouwdrogers Déshumidificateurs de chantier



RDC-200

Omschrijving
Bouwdroger voor kleinere ruimtes tot +/- 200 m3 met interne waterbak.

Toepassing
Drogen van kleine bouwwerven, renovaties van woningen of kleine waterschades.

Description
Déshumidificateur de chantier pour petits espaces jusqu'à +/- 200 m3 avec réservoir d'eau interne.

Utilisation
Déshumidification de petits chantiers, rénovations de maisons ou petites dégâts d'eau.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 35L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 230 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 54 dB
Vermogen / Puissance: 0,6 kW
Stroomsterkte / Amperage: 3,4 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 480 x 510 x 720 mm
Dimensions LxLxH: 480 x 510 x 720 mm
Gewicht / poids: 35 kg



RDC-400

Omschrijving
Bouwdroger voor ruimtes tot +/- 400 m3.

Toepassing
Drogen van bouwwerven, kantoren, woningen en waterschades. Veel ingezet bij het drogen van appartementen.

Description
Déshumidificateur de chantier pour espaces jusqu'à +/- 400 m3.

Utilisation
Déshumidification de chantiers, bureaux, les maisons et les dégâts d'eau. Souvent utilisé pour la déshumidification des appartements.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 75L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 420 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 56 dB
Vermogen / Puissance: 1,4 kW
Stroomsterkte / Amperage: 6,2 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 480 x 510 x 854 mm
Dimensions LxLxH: 480 x 510 x 854 mm
Gewicht / poids: 42 kg



RDC-800

Omschrijving
Bouwdroger voor ruimtes tot +/- 800 m3.

Toepassing
Drogen van bouwwerven, bedrijfshallen, opslagruimtes of waterschades. Zeer robuust, geschikt voor de zwaarste omstandigheden.

Description
Déshumidificateur de chantier pour espaces jusqu'à +/- 800 m3.

Utilisation
Déshumidification de chantiers, bâtiments industriels, zones de stockage ou dégâts des eaux. Très robuste, approprié pour les conditions les plus difficiles.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 150L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 940 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 59 dB
Vermogen / Puissance: 2,1 kW
Stroomsterkte / Amperage: 9,5 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 585 x 630 x 1.020 mm
Dimensions LxLxH: 585 x 630 x 1.020 mm
Gewicht / poids: 71 kg



RDC-2200

Omschrijving
Bouwdroger voor grote ruimtes tot +/- 2.200 m3.

Toepassing
Drogen van grote bouwwerven, bedrijfshallen, opslagruimtes of grote waterschades. Grootste mobiele bouwdroger beschikbaar in Europa.

Description
Déshumidificateur de chantier pour les grands espaces jusqu'à +/- 800 m3.

Utilisation
Déshumidification de grands chantiers, bâtiments industriels, zones de stockage ou grands dégâts d'eau. Le plus grand mobile déshumidificateur de chantier disponible en Europe.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 450L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 2.200 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 60 dB
Vermogen / Puissance: 2,7 kW
Stroomsterkte / Amperage: 12,5 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 1.100x670x1.300 mm
Dimensions LxLxH: 1.100x670x1.300 mm
Gewicht / poids: 130 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Waterschade drogers Déshumidificateurs pour dégâts des eaux



RDC-125

Omschrijving
Waterschadedroger voor kleinere ruimtes tot +/- 125 m3 met interne waterbak.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade in bewoonde ruimtes of bedrijfsgebouwen. Lager geluidsniveau. Optimale ontvochtiging bij kamertemperatuur.

Description
Déshumidificateur pour dégâts des eaux des plus petits espaces jusqu'à +/- 125 m3 avec réservoir d'eau interne.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts d'eau des espaces habitées ou des bâtiments d'entreprise. Niveau sonore plus faible. Déshumidification optimale à la température ambiante.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 32L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 200 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 52 dB
Vermogen / Puissance: 0,56 kW
Stroomsterkte / Amperage: 2,4 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 375 x 375 x 603 mm
Dimensions LxLxH: 375 x 375 x 603 mm
Gewicht / poids: 25 kg



RDC-170

Omschrijving
Waterschadedroger voor kleinere ruimtes tot +/- 170 m3 met interne waterbak.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade in bewoonde ruimtes of bedrijfsgebouwen. Lager geluidsniveau. Optimale ontvochtiging bij kamertemperatuur.

Description
Déshumidificateur pour dégâts des eaux des plus petits espaces jusqu'à +/- 170 m3 avec réservoir d'eau interne.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts d'eau des espaces habitées ou des bâtiments d'entreprise. Niveau sonore plus faible. Déshumidification optimale à la température ambiante.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 45L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 250 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 52 dB
Vermogen / Puissance: 0,75 kW
Stroomsterkte / Amperage: 2,9 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 460 x 510 x 660 mm
Dimensions LxLxH: 460 x 510 x 660 mm
Gewicht / poids: 35 kg



RDC-350

Omschrijving
Waterschadedroger voor ruimtes tot +/- 350 m3 met interne waterbak.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade in bewoonde ruimtes of bedrijfsgebouwen. Lager geluidsniveau. Optimale ontvochtiging bij kamertemperatuur.

Description
Déshumidificateur pour dégâts des eaux des espaces jusqu'à +/- 350 m3 avec réservoir d'eau interne.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts d'eau des espaces habitées ou des bâtiments d'entreprise. Niveau sonore plus faible. Déshumidification optimale à la température ambiante.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 70L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 765 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 54 dB
Vermogen / Puissance: 1,0 kW
Stroomsterkte / Amperage: 4,7 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 450 x 500 x 740 mm
Dimensions LxLxH: 450 x 500 x 740 mm
Gewicht / poids: 44 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Specialistische drogers Déshumidificateurs spécialisés



RDC-300

Omschrijving
Specialistische droger voor ruimtes tot +/- 300 m3. Laagste geluidsniveau (48 dB).

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade in bewoonde ruimtes of bedrijfsgebouwen.

Description
Déshumidificateur spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 300 m3. Plus bas niveau sonore (48 dB).

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts d'eau des espaces habitées ou des bâtiments d'entreprise.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 30L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 300 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 48 dB
Vermogen / Puissance: 0,7 kW
Stroomsterkte / Amperage: 3,2 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 290 x 380 x 470 mm
Dimensions LxLxH: 290 x 380 x 470 mm
Gewicht / poids: 19 kg



RDC-300S

Omschrijving
Specialistische droger voor ruimtes tot +/- 300 m3. Met aansluitingen voor slangen.

Toepassing
Drogen van moeilijk bereikbare ruimtes zoals valse plafonds, kruipruimtes en zwevende vloeren na waterschade.

Description
Déshumidificateur spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 300 m3. Avec raccords pour tuyaux flexibles.

Utilisation
Déshumidification des espaces difficiles à atteindre comme les faux-plafonds, vides sanitaires et plancher flottant après un dégât des eaux.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 30L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 300 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 51 dB
Vermogen / Puissance: 0,8 kW
Stroomsterkte / Amperage: 3,3 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 290 x 430 x 470 mm
Dimensions LxLxH: 290 x 430 x 470 mm
Gewicht / poids: 21 kg



RDC-500S

Omschrijving
Specialistische droger voor ruimtes tot +/- 500 m3. Met ingebouwd verwarmingselement.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade in onverwarmde ruimtes of bedrijfsgebouwen.

Description
Déshumidificateur spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 500 m3. Avec élément chauffant intégré.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts d'eau des espaces non chauffés ou des bâtiments d'entreprise.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 14L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 500 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 54 dB
Vermogen / Puissance: 2,1 kW
Stroomsterkte / Amperage: 2,7 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10A
Afmetingen LxBxH: 420 x 530 x 1.100 mm
Dimensions LxLxH: 420 x 530 x 1.100 mm
Gewicht / poids: 43 kg
Cap. Verwarming / Puissance de chauffage: 1,5 kW

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Specialistische drogers Déshumidificateurs spécialisés



RDA-150

Omschrijving
Specialistische adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 150 m3.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade bij zeer lage temperaturen.
Met slangen voor moeilijk bereikbare ruimtes.

Description
Déshumidificateur à adsorption spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 150 m3.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts des eaux à très basses températures. Avec des tuyaux pour les espaces difficiles à atteindre.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 12L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 125 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 55 dB
Vermogen / Puissance: 0,9 kW
Stroomsterkte / Amperage: 3,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 280 x 360 x 330 mm
Dimensions LxLxH: 280 x 360 x 330 mm
Gewicht / poids: 11 kg



RDA-350

Omschrijving
Specialistische adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 350 m3.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade bij zeer lage temperaturen.
Met slangen voor moeilijk bereikbare ruimtes.

Description
Déshumidificateur à adsorption spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 350 m3.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts des eaux à très basses températures. Avec des tuyaux pour les espaces difficiles à atteindre.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 27L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 350 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 54 dB
Vermogen / Puissance: 1,5 kW
Stroomsterkte / Amperage: 6,5 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 475 x 295 x 430 mm
Dimensions LxLxH: 475 x 295 x 430 mm
Gewicht / poids: 18 kg



RDA-1000

Omschrijving
Specialistische adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 1.000 m3. Met ingebouwde condensor.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren en plafonds na waterschade bij zeer lage temperaturen. Geen slang nodig voor afvoer warme lucht.

Description
Déshumidificateur à adsorption spécialisé pour espaces jusqu'à +/- 1.000 m3. Avec élément chauffant intégré.

Utilisation
Déshumidification des sols, des murs et des plafonds après des dégâts des eaux à très basses températures. Aucun tuyau requis pour l'extraction de l'air chaud.

Specificaties / Spécifications*
Nominale capaciteit / Capacité nominale: 20L/24u/h
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.000 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 66 dB
Vermogen / Puissance: 1,7 kW
Stroomsterkte / Amperage: 7,4 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 480 x 550 x 930 mm
Dimensions LxLxH: 480 x 550 x 930 mm
Gewicht / poids: 47 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Specialistische drogers Déshumidificateurs spécialisés



RDT-180

Omschrijving
Turbine voor ruimtes tot +/- 180 m3.

Toepassing
Drogen met geforceerde lucht of vacuümdrogen van zwevende vloeren, spouwmuren, valse plafonds of isolatie.
In combinatie met een specialistische droger.

Description
Turbine pour espaces jusqu'à 180 m3.

Utilisation
Déshumidifier à l'air forcé ou déshumidification sous vide des planchers flottants, murs creux, faux plafonds ou isolation.
En combinaison avec une déshumidificateur spécialisé.

Specificaties / Spécifications*
Luchtdebiet / Débit d'air: 180 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 48 dB
Vermogen / Puissance: 1,1 kW
Stroomsterkte / Amperage: 4,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 370 x 295 x 430 mm
Dimensions LxLxH: 370 x 295 x 430 mm
Gewicht / poids: 14 kg



RDT-300

Omschrijving
Turbine voor ruimtes tot +/- 300 m3.

Toepassing
Drogen met geforceerde lucht of vacuümdrogen van zwevende vloeren, spouwmuren, valse plafonds of isolatie.
In combinatie met een specialistische droger.

Description
Turbine pour espaces jusqu'à 300 m3.

Utilisation
Déshumidifier à l'air forcé ou déshumidification sous vide des planchers flottants, murs creux, faux plafonds ou isolation.
En combinaison avec une déshumidificateur spécialisé.

Specificaties / Spécifications*
Luchtdebiet / Débit d'air: 300 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 48 dB
Vermogen / Puissance: 1,8 kW
Stroomsterkte / Amperage: 7,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 430 x 295 x 430 mm
Dimensions LxLxH: 430 x 295 x 430 mm
Gewicht / poids: 17,5 kg



RDW-025

Omschrijving
Waterafscheider.

Toepassing
Wegpompen en afzuigen van overtollig water onder zwevende vloeren of andere gelaagde constructies. In combinatie met een turbine.

Description
Séparateur d'eau.

Utilisation
Pompage et aspiration de excès d'eau sous planchers flottants ou autres structures multicouches.
En combinaison avec une turbine.

Specificaties / Spécifications*
Capaciteit / Capacité: 25 L / min
Geluidsniveau / Niveau sonore: n.b./n.d.
Vermogen / Puissance: 0,7 kW
Stroomsterkte / Amperage: 3,0 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 446 x 293 x 487 mm
Dimensions LxLxH: 446 x 293 x 487 mm
Gewicht / poids: 20 kg

n.b. / n.d. : niet beschikbaar / non disponible

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



WATERSCHADE IN SPOUWMUUR OF ISOLATIE SNELLER DROGEN?
Turbines verhogen de luchtstroom en versnellen de droging.
Email info@rentair.be

DÉGÂTS DES EAUX DANS UN MUR CREUX OU BESOIN D'UN SÉCHAGE RAPIDE DE L'ISOLATION?
Augmentez le débit d'air et accélérez le séchage avec nos turbines performantes.
Email info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Specialistische drogers Déshumidificateurs spécialisés



RDF-0100

Omschrijving
Compacte filterunit 1.080 m3.

Toepassing
Reinigen van grote hoeveelheden lucht bij sanering en bouwprojecten.
Met aanslutingen voor 6 turbines.

Description
Unité de filtration compacte 1.080 m3.

Utilisation
Nettoyage de grandes quantités d'air dans les projets d'assainissement et de construction.
Avec raccordements pour 6 turbines.

Specificaties / Spécifications*
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.080 m3/u/h
Vermogen / Puissance: n.b./n.d.
Stroomsterkte / Amperage: n.b./n.d.
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: n.b./n.d.
Afmetingen LxBxH: 360 x 500 x 535 mm
Dimensions LxLxH: 360 x 500 x 535 mm
Gewicht / poids: 18 kg



RVC-0150

Omschrijving
Radiaal ventilator 1.500 m3, 900 Pa.

Toepassing
Drogen van vloeren, muren, plafonds en isolatie in combinatie met een specialistische droger. Met 6 aansluitingen voor slangen.

Description
Ventilateur radial 1.500 m3, 900 Pa.

Utilisation
Déshumidification des sols, murs, plafonds et l'isolation en combinaison avec un déshumidificateur spécialisé. Avec 6 raccords pour tuyaux flexibles.

Specificaties / Spécifications*
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.500 m3/u/h
Vermogen / Puissance:0,3 kW
Stroomsterkte / Amperage: 1,3 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Afmetingen LxBxH: 390 x 400 x 275 mm
Dimensions LxLxH: 390 x 400 x 275 mm
Gewicht / poids: 13 kg



RDT HY-01

Omschrijving
Hygrostaat.

Toepassing
Drogen van waterschades bij kwetsbare of kritieke omstandigheden in combinatie met specialistische drogers.

Description
Hygrostat.

Utilisation
Déshumidification des dégâts des eaux en cas de vulnérable ou critique conditions en combinaison avec déshumidificateurs spécialisés.

Specificaties / Spécifications
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.080 m3/u/h
Vermogen / Puissance: n.b./n.d.
Stroomsterkte / Amperage: n.b./n.d.
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: n.b./n.d.
Afmetingen LxBxH: 83 x 136 x 37 mm
Dimensions LxLxH: 83 x 136 x 37 mm
Gewicht / poids: n.b./n.d.

n.b. / n.d. : niet beschikbaar / non disponible

Adsorptiedrogers Déshumidificateurs à adsorption



RDA-0480

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 480 m3.

Toepassing
Droging bij lage temperaturen, gewenste luchtvochtigheid lager dan 40%, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a +/- 480 m3.

Utilisation
Déshumidification à basses températures, humidité l'air désiré moins de 40%, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit / Capacité nom.: 52,8 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 480 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 74 dB
Stroomsterkte / Amperage: 9,2 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 125 / 125 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de régénération: 80 / 80 mm
Afmetingen LxBxH: 452x400x456 mm
Dimensions LxLxH: 452x400x456 mm
Gewicht / poids: 25 kg



RDA-0750

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 750 m3.

Toepassing
Droging bij lage temperaturen, gewenste luchtvochtigheid lager dan 40%, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a +/- 750 m3.

Utilisation
Déshumidification à basses températures, humidité l'air désiré moins de 40%, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit / Capacité nom.: 86,4 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 750 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: n.b./n.d.
Stroomsterkte / Amperage: 12,25 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 250 / 250 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de régénération: 160 / 160 mm
Afmetingen LxBxH: 734x649x942 mm
Dimensions LxLxH: 734x649x942 mm
Gewicht / poids: 85 kg



RDA-1500

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 1.500 m3.

Toepassing
Droging bij lage temperaturen, gewenste luchtvochtigheid lager dan 40%, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a +/- 1.500 m3.

Utilisation
Déshumidification à basses températures, humidité l'air désiré moins de 40%, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit / Capacité nom.: 230,4 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 1.500 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 70 dB
Stroomsterkte / Amperage: 22,3 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32A
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 300 / 200 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de régénération: 200 / 200 mm
Afmetingen LxBxH: 1.150x850x1800 mm
Dimensions LxLxH: 1.150x850x1800 mm
Gewicht / poids: 254 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Adsorptiedrogers Déshumidificateurs à adsorption



RDA-4300

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 4.300 m3.

Toepassing
Mobiele adsorptiedroger voor snelle droging van grote waterschades en bij lage temperaturen.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a +/- 4.300 m3.

Utilisation
Déshumidificateur à adsorption mobile pour la déshumidification rapide des dégâts d'eau importants et à basse température.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit/ Capacité nom.: 450 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 4.300 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 65 dB
Stroomsterkte / Amperage: 32 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32A
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 320 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée/évacuation d'air de régénération: 160 mm
Afmetingen LxBxH: 4.100 x 2.000 x 1.900 mm
Dimensions LxLxH: 4.100 x 2.000 x 1.900 mm
Gewicht / poids: 1.050 kg



RDA-5000

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 5.000 m3.

Toepassing
Droging bij lage temperaturen, gewenste luchtvochtigheid lager dan 40%, stoppen corrosie, drogen industriële processen.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a '+/- 5.000 m3.

Utilisation
Déshumidification à basses températures, humidité l'air moins de 40%, arrêt de la corrosion et déshumidification des procédés industriels.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit/ Capacité nom.: 720 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 5.000 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 68 dB
Stroomsterkte / Amperage: 60 A/120 A/400 V
Aanb.zekering/Fusible recom.: 63 A (50%), 125 A (100%)
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 400 / 400 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée/évacuation d'air de régénération: 300/300 mm
Afmetingen LxBxH: 2.100 x 1.100 x 2.350 mm
Dimensions LxLxH: 2.100 x 1.100 x 2.350 mm
Gewicht / poids: 1.100 kg



RDA-5200

Omschrijving
Adsorptiedroger voor ruimtes tot +/- 5.200 m3.

Toepassing
Droging bij lage temperaturen, gewenste luchtvochtigheid lager dan 40%, stoppen corrosie, drogen industriële processen.

Description
Déshumidificateur à adsorption pour espaces jusqu'a '+/- 5.200 m3.

Utilisation
Déshumidification à basses températures, humidité l'air moins de 40%, arrêt de la corrosion, déshumidification des procédés industriels.

Specificaties / Spécifications*
Nom.capaciteit/ Capacité nom.: 698,4 kg/24u/h max.
Luchtdebiet / Débit d'air: 5.200 m3/u/h
Geluidsniveau / Niveau sonore: 82 dB
Stroomsterkte / Amperage: 60 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63A
Proceslucht in- / uitlaat /
Entrée / évacuation d'air de process: 500 / 500 mm
Regeneratielucht in- / uitlaat /
Entrée/évacuation d'air de régénération: 300/300 mm
Afmetingen LxBxH: 2.240 x 2.200 x 2.260 mm
Dimensions LxLxH: 2.240 x 2.200 x 2.260 mm
Gewicht / poids: 1.526 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



GROTE RUIMTES DROGEN BIJ LAGE TEMPERATUREN?
Adsorptiedrogers zijn ideaal voor industriële koele ruimtes.
Bel 0800 24 544

COMMENT SÉCHER DE GRANDES SURFACES EFFICACEMENT ET À BASSE TEMPÉRATURE?
Nos déshumidificateurs par adsorption sont idéaux pour les chambres froides industrielles.
Appelez le 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

24/7 SERVICE

VENTILATIE NODIG?
Bij ons vindt u de ideale ventilator voor uw toepassing.
Gratis advies info@rentair.be

BESOIN DE VENTILATION?
Trouvez le ventilateur idéal pour votre application chez Rentair.
Conseils gratuits info@rentair.be



Jarenlange ervaring en expertise in mobiele ventilatie

Multifunctionele ventilatoren
Voor snelle inzet in verschillende situaties. Gemakkelijk te verplaatsen, stapelbaar en spatwaterdicht (IP55). Vaak gebruikt om warme of droge lucht te verspreiden over meerdere ruimtes op een werf of voor verkoeling bij productieprocessen, in de industrie en tijdens evenementen.

Afzuigventilatoren
Renovatiewerkzaamheden in besloten ruimtes veroorzaken vaak veel stof, waaronder schadelijk kwartsstof dat gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Afzuigventilatoren zorgen ervoor dat dit stof effectief naar buiten wordt afgevoerd of wordt opgevangen in een speciale opvangzak voor veilige verwijdering.

Waterschade ventilatoren
Bij waterschade is een snelle reactie cruciaal. In combinatie met bouwdrogers helpen waterschade ventilatoren om verdere schade aan uw vloeren te voorkomen door het droogproces te versnellen.

Axiaal ventilatoren
Voor het verplaatsen van grote hoeveelheden lucht en het optimaliseren van uw binnenklimaat zijn axiaal ventilatoren de beste keuze. Van klein tot groot, deze ventilatoren zijn ideaal voor het koelen van grote ruimtes en hallen, het ventileren van industriële processen en magazijnen, en het creëren van speciale windeffecten op filmsets of bij evenementen.

Radiaal ventilatoren
Verplaatsen van lucht over grote afstanden in combinatie met luchttransportslangen.
Deze krachtige ventilatoren zijn ideaal voor het ventileren van tunnels of afgesloten ruimtes die ver verwijderd zijn van de buitenlucht. Beschikbaar in capaciteiten variërend van 2.100 m³/u met een druk van 700 Pa tot 54.000 m³/u en 2.650 Pa.

D'expertise et expérience de plusieurs années dans la ventilation mobile

Ventilateurs multifonctions
Pour un déploiement rapide dans différentes situations. Facile à déplacer, empilable et étanches (IP55). Souvent utilisé pour distribuer de l'air chaud ou sec dans plusieurs pièces d'un chantier ou pour le refroidissement dans les processus de production, l'industrie et lors d'événements.

Ventilateurs d'extraction
Les travaux de rénovation dans des espaces confinés génèrent souvent beaucoup de poussière, y compris la poussière de silice, qui présente des risques pour la santé. Ventilateurs d'extraction permettent d'évacuer efficacement cette poussière vers l'extérieur ou de la collecter dans un sac spécial pour une élimination sécurisée.

Ventilateurs pour dégâts des eaux
En cas de dégâts des eaux, une réaction rapide est cruciale. En combinaison avec des déshumidificateurs, ventilateurs pour dégâts des eaux aident à prévenir les dommages supplémentaires à vos sols en accélérant le processus de séchage.

Ventilateurs axiaux
Pour déplacer de grandes quantités d'air et optimiser votre climat intérieur, ventilateurs axiaux sont le meilleur choix. De petite à grande taille, ces ventilateurs sont idéaux pour refroidir de vastes espaces et halls, ventiler des processus industriels et des entrepôts, et créer des effets de vent spéciaux sur les plateaux de tournage ou lors d'événements.

Ventilateurs radiaux
Déplacement de l'air sur de longues distances en combinaison avec des tuyaux de transport d'air. Ces ventilateurs puissants sont idéals pour ventiler des tunnels ou des espaces confinés éloignés de l'air extérieur. Disponibles avec des capacités allant de 2.100 m³/h avec une pression de 700 Pa à 54.000 m³/h et 2.650 Pa.

Multifunctionele ventilatoren Ventilateurs multifonctions



RVA-0450

Omschrijving
Multifunctionele ventilator 4.500 m3/u, 80 Pa.

Toepassing
Ventileren en verkoelen van meerdere ruimtes. Versnellen van droogprocessen in combinatie met bouwdrogers. Afzuigen van lucht en stof.

Description
Ventilateur multifonctions 4.500 m3/h, 80 Pa.

Utilisation
Ventilation et refroidissement de plusiers espaces. Accélération des processus de déshumidification en combinaison avec des déshumidificateurs de chantier. Extraction de l'air et de la poussière.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 1,1 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 1x450 /8x100 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 53 dB
Afmetingen LxBxH: 210 x 510 x 510 mm
Dimensions LxLxH: 210 x 510 x 510 mm
Gewicht / Poids: 12,5 kg



RVA-0450P

Omschrijving
Multifunctionele ventilator 4.500 m3/u, 250 Pa.

Toepassing
Hogere luchtdruk dan RVA-0450. Ventileren en verkoelen van meerdere ruimtes. Stof afzuigen met behulp van luchttransportslangen en stofafzuigzakken.

Description
Ventilateur multifonctions 4.500 m3/h, 250 Pa.

Utilisation
Pression d'air supérieure à RVA-0450. Ventilation et refroidissement de plusiers espaces. Extraction de poussière en utilisant des tuyaux d'air et sacs de poussière.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 1,45 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 1x450 /8x100 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 64 dB
Afmetingen LxBxH: 210 x 510 x 510 mm
Dimensions LxLxH: 210 x 510 x 510 mm
Gewicht / Poids: 12,5 kg



RVA-0700

Omschrijving
Multifunctionele ventilator 7.000 m3/u, 80 Pa.

Toepassing
Grotere luchtverplaatsing dan RVA-0450. Ventileren en verkoelen van meerdere ruimtes. Versnellen van droogprocessen in combinatie met bouwdrogers.

Description
Ventilateur multifonctions 7.000 m3/h, 80 Pa.

Utilisation
Plus grand déplacement d'air que RVA-0450. Ventilation et refroidissement de plusiers espaces. Accélération des processus de déshumidification en combinaison avec déshumidificateurs de chantier.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 1,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 1x535 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 58 dB
Afmetingen LxBxH: 240 x 620 x 620 mm
Dimensions LxLxH: 240 x 620 x 620 mm
Gewicht / Poids: 15 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Afzuigventilatoren Ventilateurs d'extraction



RVA-250

Omschrijving
Afzuigventilator
2.500 m3/h, 275 Pa.

Toepassing
Verplaatsen van lucht, gassen en stof naar buiten of andere ruimtes. Lucht-verplaatsing met slangen tot een lengte van 20 meter.

Description
Ventilateur d'extraction
2.500 m3/h, 275 Pa.

Utilisation
Déplacement d'air, de gaz et de poussière à l'extérieur ou d'autres espaces.
Déplacement d'air avec des flexibles jusqu'à d'une longueur de 20 mètres.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 3,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 2x300 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 65 dB
Afmetingen LxBxH: 520 x 400 x 500 mm
Dimensions LxLxH: 520 x 400 x 500 mm
Gewicht / Poids: 14 kg

RVA-0250S

Omschrijving
Afzuigventilator 2.500 m3/h, 275 Pa. Met luchttransport-slang 300 mm.

Toepassing
Verplaatsen van lucht, gassen en stof naar buiten of andere ruimtes. Lucht-verplaatsing met slangen tot een lengte van 20 meter.

Description
Ventilateur d'extraction
2.500 m3/h, 275 Pa. Avec tuyau d'air 300 mm.

Utilisation
Déplacement d'air, de gaz et de poussière à l'extérieur ou d'autres espaces.
Déplacement d'air avec des flexibles jusqu'à d'une longueur de 20 mètres.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 3,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 2x300 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 65 dB
Afmetingen LxBxH: 520 x 400 x 500 mm
Dimensions LxLxH: 520 x 400 x 500 mm
Gewicht / Poids: 14 kg

RVA-0250SZ

Omschrijving
Afzuigventilator 2.500 m3/h, 275 Pa. Met stofafzuigzak.

Toepassing
Afzuigen van stof in een speciale zak. Beschermt uw omgeving en medewerkers. Stofafzuigzak kan uitgewassen worden.

Description
Ventilateur d'extraction
2.500 m3/h, 275 Pa. Avec sac de poussière.

Utilisation
Extraction de la poussière dans un sac spécial.
Protège votre environnement et vos employés.
Sac d'aspiration des poussières peut être lavé.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 3,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 2x300 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 65 dB
Afmetingen LxBxH: 520 x 400 x 500 mm
Dimensions LxLxH: 520 x 400 x 500 mm
Gewicht / Poids: 14 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



Waterschade ventilatoren Ventilateurs pour dégâts des eaux



RVR-T10

Omschrijving
Waterschade ventilator 525 m3/u, 80 Pa.

Toepassing
Drogen van vloeren en tapijten na waterschade. Ventileren van kleinere ruimtes zoals kelders en kruipruimtes.

Description
Ventilateur pour dégâts des eaux 525 m3/h, 80 Pa.

Utilisation
Déshumidification des sols et tapis après dégâts des eaux. Ventilation de petits espaces comme les sous-sols et les vides sanitaires.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 0,5 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: N.v.t.
Geluidsniveau / Niveau sonore: 61,5 dB
Afmetingen LxBxH: 300 x 275 x 330 mm
Dimensions LxLxH: 300 x 275 x 330 mm
Gewicht / Poids: 3,75 kg



RVR-T35

Omschrijving
Waterschade ventilator 3.500 m3/u, 500 Pa.

Toepassing
Drogen van vloeren en tapijten na waterschade en drogen van waterschades in grotere ruimtes.

Description
Ventilateur pour dégâts des eaux 3.500 m3/h, 500 Pa.

Utilisation
Déshumidification des sols et tapis après dégâts des eaux et déshumidification de dégâts des eaux dans des espaces plus grandes.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 5,2 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: N.v.t.
Geluidsniveau / Niveau sonore: 86 dB
Afmetingen LxBxH: 545 x 515 x 490 mm
Dimensions LxLxH: 545 x 515 x 490 mm
Gewicht / Poids: 18,5 kg



RVA-0600

Omschrijving
Waterschade ventilator 6.000 m3/u, 290 Pa.

Toepassing
Drogen van waterschades. Kantelbaar met optioneel metalen frame voor een optimale luchtverdeling.

Description
Ventilateur pour dégâts des eaux 6.000 m3/u, 290 Pa.

Utilisation
Déshumidification de dégâts des eaux. Inclinable avec cadre métallique en option pour une répartition optimale de l'air.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 1,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Slangaansl. / Raccord de tuyau: 500 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 70 dB
Afmetingen LxBxH: 310 x 530 x 560 mm
Dimensions LxLxH: 310 x 530 x 560 mm
Gewicht / Poids: 17,5 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



Axiaal ventilatoren Ventilateurs axial



RVA-1150HP

Omschrijving
Axiaal ventilator
11.500 m3/u, 185 Pa, 230 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
11.500 m3/u, 185 Pa, 230 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 2,4 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 69 dB
Afmetingen LxBxH: 800 x 800 x 1.100 mm
Dimensions LxLxH: 800 x 800 x 1.100 mm
Gewicht / Poids: 40 kg



RVA-1500HP

Omschrijving
Axiaal ventilator
15.000 m3/u, 387 Pa, 400 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
15.000 m3/u, 387 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 7,5 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 75 dB
Afmetingen LxBxH: 1.250 x 1.000 x 1.380 mm
Dimensions LxLxH: 1.250 x 1.000 x 1.380 mm
Gewicht / Poids: 150 kg



RVA-2000

Omschrijving
Axiaal ventilator
20.000 m3/u, 110 Pa, 230 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
20.000 m3/h, 110 Pa, 230 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 3,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 50-80 dB
Afmetingen LxBxH: 1.080 x 8100 x 1.320 mm
Dimensions LxLxH: 1.080 x 8100 x 1.320 mm
Gewicht / Poids: 60 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



UW GROTE OF INDUSTRIËLE RUIMTE KOELEN OF VENTILEREN?
Axiaal ventilatoren zorgen voor een optimaal binnenklimaat.
Email info@rentair.be

BESOIN DE REFROIDIR OU VENTILER UN GRAND ESPACE INDUSTRIEL?
Maintenez un climat intérieur optimal grâce à nos ventilateurs axiaux.
Email info@rentair.be

Axiaal ventilatoren Ventilateurs axial



RVA-2500

Omschrijving
Axiaal ventilator
25.000 m3/u, 95 Pa, 230 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
25.000 m3/h, 95 Pa, 230 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 2,8 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 75 dB
Afmetingen LxBxH: 1.060 x 525 x 1.140 mm
Dimensions LxLxH: 1.060 x 525 x 1.140 mm
Gewicht / Poids: 44 kg



RVA-4500

Omschrijving
Axiaal ventilator
45.600 m3/u, 70 Pa, 400 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
45.600 m3/h, 70 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 7,3 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 69 dB
Afmetingen LxBxH: 1.080 x 810 x 1.320 mm
Dimensions LxLxH: 1.080 x 810 x 1.320 mm
Gewicht / Poids: 105 kg



RVA-10000

Omschrijving
Axiaal ventilator
100.000 m3/u, 369 Pa, 400 V.

Toepassing
Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets.
Koeling machines.

Description
Ventilateur axiaux
100.000 m3/u, 369 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages.
Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 41,75 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63 A
Aandrijving / Transmission: Axiaal
Geluidsniveau / Niveau sonore: 86 dB
Afmetingen LxBxH: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm
Dimensions LxLxH: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm
Gewicht / Poids: 580 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

KRACHTIGE VENTILATIE NODIG VOOR GROTE GEBOUWEN, HALLEN OF EVENTS?
Ontdek onze axiaal ventilatoren met debiet tot 100.000 m3/uur.
Bel 0800 24 544

UNE VENTILATION PUISSANTE POUR LES GRANDS BÂTIMENTS, SALLES OU ÉVÉNEMENTS?
Nos ventilateurs axiaux offrent des débits allant jusqu'à 100 000 m³/h.
Appelez le 0800 24 544

Radiaal ventilatoren Ventilateurs radial



RVR-0210

Omschrijving
Radiaal ventilator
2.100 m3/u, 700 Pa, 230 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 15 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
2.100 m3/u, 700 Pa, 230 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 15 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 1,6 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 200 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 58 dB
Afmetingen LxBxH: 540 x 580 x 840 mm
Dimensions LxLxH: 540 x 580 x 840 mm
Gewicht / Poids: 20 kg



RVR-0450Ex

Omschrijving
Radiaal ventilator
4.500 m3/u, 2.000 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
4.500 m3/u, 2.000 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 5,5 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 10 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 300 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 69 dB
Afmetingen LxBxH: 953 x 756 x 1.156 mm
Dimensions LxLxH: 953 x 756 x 1.156 mm
Gewicht / Poids: 190 kg



RVR-0520

Omschrijving
Radiaal ventilator
5.200 m3/u, 2.000 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
5.200 m3/h, 2.000 Pa.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 9,6 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 300 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 78 dB
Afmetingen LxBxH: 630 x 580 x 970 mm
Dimensions LxLxH: 630 x 580 x 970 mm
Gewicht / Poids: 50 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Radiaal ventilatoren Ventilateurs radial



RVR-0850Ex

Omschrijving
Radiaal ventilator
8.500 m3/u, 2.050 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
8.500 m3/u, 2.050 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 13,75 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 450 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 79 dB
Afmetingen LxBxH: 1.108 x 1.118 x 1.236 mm
Dimensions LxLxH: 1.108 x 1.118 x1.236 mm
Gewicht / Poids: 230 kg



RVR-1600

Omschrijving
Radiaal ventilator
16.000 m3/u, 4.900 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 80 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
16.000 m3/u, 4.900 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 80 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 46,25 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 500 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 84 dB
Afmetingen LxBxH: 1.475 x 1.250 x 1.800 mm
Dimensions LxLxH: 1.475 x 1.250 x 1.800 mm
Gewicht / Poids: 595 kg



RVR-1800

Omschrijving
Radiaal ventilator
18.000 m3/u, 1.400 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 30 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
18.000 m3/u, 1.400 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 30 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 13,75 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 25 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 550 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 89 dB
Afmetingen LxBxH: 1.250 x 1.070 x 1.780 mm
Dimensions LxLxH: 1.250 x 1.070 x 1.780 mm
Gewicht / Poids: 180 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



AFZUIGEN OF DROGEN VANOP GROTE AFSTAND?
Onze ventilatoren werken met luchtslangen tot 80 m.
Snel geregeld 0800 24 544

EXTRACTION OU SÉCHAGE SUR DE LONGUES DISTANCES?
Nos ventilateurs fonctionnent avec des tuyaux d'air allant jusqu'à 80 m.
Dispo rapidement 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Radiaal ventilatoren Ventilateurs radial



RVR-3500

Omschrijving
Radiaal ventilator
35.000 m3/u, 2.100 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
35.000 m3/u, 2.100 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 34 A/400 V
Aanbev. zekering / Fusible recommandé: 35A (traag)
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 550 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 78 dB
Afmetingen LxBxH: 1.620 x 820 x 1.480 mm
Dimensions LxLxH: 1.620 x 820x 1.480 mm
Gewicht / Poids: 375 kg



RVR-3800

Omschrijving
Radiaal ventilator
38.000 m3/u, 2.000 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
38.000 m3/u, 2.000 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 46,25 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 63 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 600 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 81 dB
Afmetingen LxBxH: 1.733 x 1.809 x 1.964 mm
Dimensions LxLxH: 1.733 x 1.809x1.964 mm
Gewicht / Poids: 1.100 kg



RVR-5400

Omschrijving
Radiaal ventilator
54.000 m3/u, 2.650 Pa, 400 V.

Toepassing
Luchtverplaatsing met luchtslangen tot 50 m.
Afzuiging stof en gassen, drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radiaux
54.000 m3/u, 2.650 Pa, 400 V.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux à air jusqu'à 50 m.
Aspiration de la poussière et des gaz, processus d'assèchement.

Specificaties / Spécifications*
Stroomsterkte / Ampérage: 75A /400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 80 A
Aandrijving / Transmission: Radiaal
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 600 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 100 dB
Afmetingen LxBxH: 2.005 x 1.650 x 2.300 mm
Dimensions LxLxH: 2.005 x 1.650 x 2.300 mm
Gewicht / Poids: 1.160 kg



MOET U GROTE HOEVEELHEDEN GAS OF STOF AFZUIGEN?
Ook onze krachtigste radiaal ventilatoren zijn snel geplaatst.
Een offerte? info@rentair.be

COMMENT EXTRAIRE DE GRANDES QUANTITÉS DE GAZ OU DE POUSSIÈRES?
Même nos ventilateurs radiaux les plus puissants s'installent en un clin d'œil.
Un offre? info@rentair.be

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

24/7 SERVICE



ALTIJD DE IDEALE LUCHTVOCHTIGHEID?
Met ons gamma luchtbevochtiging is het snel geregeld.
Meer info? 0800 24 544

COMMENT MAINTENIR UN TAUX D'HUMIDITÉ OPTIMAL?
Avec notre gamme d'humidificateurs, ajustez l'humidité en toute simplicité.
Plus d'info? 0800 24 544

Luchtbevochtiging

Rentair biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor het huren van professionele luchtbevochtigers, perfect voor kantoren, computerruimtes, musea, archieven, drukkerijen, of industriële ruimtes. Onze apparaten hebben een verdampingscapaciteit variërend van 38 tot 720 liter per dag en zijn geschikt voor ruimtes van 500 m³ tot meer dan 3.500 m³.

Compacte Luchtbevochtigers
Onze compacte luchtbevochtigers zijn ideaal voor ruimtes waar medewerkers last hebben van droge lucht. Ze helpen statische elektriciteit te verminderen, bijvoorbeeld in computerruimtes en telefooncentrales, en beschermen waardevolle bezittingen zoals parketvloeren, meubels, schilderijen, en archieven tegen uitdroging en schade.

Industriële Luchtbevochtigers
Voor het bevochtigen van grote ruimtes zoals industriële bedrijfshallen, productieprocessen in drukkerijen, opslagmagazijnen voor gevoelige goederen, en evenementen, bieden onze industriële luchtbevochtigers een effectieve oplossing. Ze maken gebruik van adiabatische koeling met nevel, wat zorgt voor een efficiënte en gelijkmatige bevochtiging.

Rentair garandeert de juiste luchtbevochtigingsoplossing voor uw specifieke behoeften, met betrouwbare en hoogwaardige apparatuur.

Humidification de l'air

Rentair propose une solution rapide et simple pour la location d'humidificateurs professionnels, parfaits pour les bureaux, salles informatiques, musées, archives, imprimeries, ou espaces industriels. Nos appareils ont une capacité d'évaporation allant de 38 à 720 litres par jour et sont adaptés à des espaces de 500 m³ à plus de 3 500 m³.

Humidificateurs compacts
Nos humidificateurs compacts sont idéaux pour les espaces où les employés souffrent de l'air sec. Ils aident à réduire l'électricité statique, par exemple dans les salles informatiques et les centres d'appels, et protègent les biens précieux tels que les parquets, les meubles, les peintures et les archives contre le dessèchement et les dommages.

Humidificateurs Industriels
Pour l'humidification de grands espaces tels que les halls industriels, les processus de production dans les imprimeries, les entrepôts de stockage de biens sensibles, et les événements, nos humidificateurs industriels offrent une solution efficace. Ils utilisent un système de refroidissement adiabatique par nébulisation, assurant une humidification uniforme et efficace.

Rentair vous garantit la solution d'humidification adaptée à vos besoins spécifiques, avec des équipements fiables et de haute qualité.

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Luchtbevochtiging Humidification de l'air



RBW-500

Omschrijving
Compacte luchtbevochtiger voor ruimtes tot +/- 500 m3.
Met hygrostaat.

Toepassing
Bevochtigen van kantoren, computerruimtes, musea, archieven of industriële ruimtes. Verminderen risico statische elektricteit en lichamelijke klachten zoals droge keel en ogen.

Description
Humidificateur compact pour des espaces jusqu'à +/- 500 m3.
Avec hygrostat.

Utilisation
Humidification de bureaux, de salles de serveur, de musées, d'archives ou d'espaces industriels. Limitation des risques d'électricité statique et de l'apparition de symptômes physiques tels de le dessèchement de la gorge et des yeux.

Specificaties / Spécifications*
Capaciteit / Capacité: max. 38 L /24 uur
Inhoud waterreservoir / Capacité du réservoir d'eau: 25 L
Geluidsniveau / Niveau sonore: 30-40 dB
Vermogen / Puissance: 0,05 kW
Stroomsterkte / Amperage: 0,22 A/230 V
Afmetingen LxBxH: 670 x 600 x 300 mm
Dimensions LxLxH: 670 x 600 x 300 mm
Gewicht / Poids: 20 kg
Hygrostaat / Hygrostat: Ja / Oui



RBW-875

Omschrijving
Compacte luchtbevochtiger voor ruimtes tot +/- 875 m3.
Met hygrostaat.

Toepassing
Bevochtigen van kantoren, computerruimtes, musea, archieven of industriële ruimtes. Verminderen risico statische elektricteit en lichamelijke klachten zoals droge keel en ogen.

Description
Humidificateur compact pour des espaces jusqu'à +/- 875 m3.
Avec hygrostat.

Utilisation
Humidification de bureaux, de salles de serveur, de musées, d'archives ou d'espaces industriels. Limitation des risques d'électricité statique et de l'apparition de symptômes physiques tels de le dessèchement de la gorge et des yeux.

Specificaties / Spécifications*
Capaciteit / Capacité: max. 60 L /24 uur
Inhoud waterreservoir / Capacité du réservoir d'eau: 50 L
Geluidsniveau / Niveau sonore: 30-40 dB
Vermogen / Puissance: 0,125 kW
Stroomsterkte / Amperage: 0,54 A/230 V
Afmetingen LxBxH: 760 x 370 x 620 mm
Dimensions LxLxH: 760 x 370 x 620 mm
Gewicht / Poids: 24 kg
Hygrostaat / Hygrostat: Ja / Oui



RBW-3500

Omschrijving
Industriële luchtbevochtiger voor ruimtes tot +/- 3.500 m3.
Met hygrostaat.

Toepassing
Bevochtigen van grote ruimtes zoals industriële bedrijfshallen, logistieke centra, magazijnen en evenementen. Koelt adiabatisch met nevel.

Description
Humidificateur compact pour des espaces jusqu'à +/- 3.500m3.
Avec hygrostat.

Utilisation
Humidification de grands espaces tels que des sites industriels, des centres logistiques, des entrepôts ou encore des sites événementiels. Refroidit de manière adiabatique avec une brume.

Specificaties / Spécifications*
Capaciteit / Capacité: max. 720 L /24 uur
Inhoud waterreservoir / Capacité du réservoir d'eau: 50 L
Geluidsniveau / Niveau sonore: 32-44 dB
Vermogen / Puissance: 0,39 kW
Stroomsterkte / Amperage: 1,75 A/230 V
Afmetingen LxBxH: 480 x 490 x 1590 mm
Dimensions LxLxH: 480 x 490 x 1590 mm
Gewicht / Poids: 80 kg
Hygrostaat / Hygrostat: Ja / Oui

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

24/7 SERVICE



Elektriciteit

Rentair biedt complete oplossingen aan voor de elektriciteitsvoorziening van uw project, werf of evenement. Vaak verhuurt in combinatie met onze chillers en rooftop airco's.

Stroomgeneratoren
Geschikt voor uiteenlopende toepassingen in de bouw, industrie, nutssector en evenementen. Ontworpen om betrouwbaar stroom te leveren onder de meest veeleisende omstandigheden. Capaciteiten beschikbaar van 66 kVA tot en met 1.250 kVA. Krachtig en spaarzaam met brandstof. Aangepaste toestellen beschikbaar voor geluidsgevoelige omgevingen. Brandstoftanks kunnen automatisch bijgevuld worden door Rentair.

Verlengkabels
Rentair verhuurt een uitgebreid assortiment verlengkabels, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Verkrijgbaar in diverse lengtes en diktes en vervaardigd van duurzame, hoogwaardige materialen. Voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen.

Verdeelkasten
Verkrijgbaar in verschillende configuraties, ideaal voor het invullen van de stroomvereisten van uw project. Robuust geconstrueerd en bestand tegen zware omstandigheden op werven of bij evenementen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren.

Électricité

Rentair propose des solutions complètes pour l'alimentation électrique de votre projet, chantier ou événement. Nos générateurs sont souvent loués en combinaison avec nos chillers et climatiseurs de toit, offrant ainsi une solution efficace et intégrée.

Groupes électrogènes
Nos groups électrogènes conviennent à une large gamme d'applications dans les secteurs de la construction, de l'industrie, des services publics et des événements. Ils sont conçus pour fournir une alimentation électrique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Nous proposons des générateurs avec des capacités allant de 66 kVA à 1 250 kVA, qui sont à la fois puissants et économes en carburant. Des modèles spécialement adaptés aux environnements sensibles au bruit sont également disponibles. De plus, Rentair peut assurez le remplissage automatique des réservoirs de carburant, garantissant une continuité ininterrompue de vos activités.

Rallonges Électriques
Rentair propose une large gamme de rallonges électriques adaptées à des usages intérieurs et extérieurs. Disponibles en différentes longueurs et épaisseurs, elles sont fabriquées à partir de matériaux durables et de haute qualité, et répondent à toutes les normes de sécurité en vigueur.

Boîtes de distribution
Disponible dans différentes configurations, idéales pour répondre aux besoins électriques de votre projet. Conçus pour être robustes, ils résistent aux conditions difficiles sur les chantiers ou lors d'événements. En outre, ils sont faciles à installer et à utiliser, garantissant une mise en service rapide et sans tracas.

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Stroomgeneratoren Groupes électrogènes



RSTR-066

Omschrijving
Stroomgenerator 66 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 66 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 60 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 85 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere 7m: 65 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 14,2 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 305 L
Afmetingen LxBxH: 2.262 x 1.050 x 1.630 mm
Dimensions LxLxH: 2.262 x 1.050 x 1.630 mm
Gewicht / Poids: 1.458 kg



RSTR-110

Omschrijving
Stroomgenerator 110 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 110 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 100 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 144 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere 7m: 67 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 23,3 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 545 L
Afmetingen LxBxH: 2.850 x 1.100 x 1.751 mm
Dimensions LxLxH: 2.850 x 1.100 x 1.751 mm
Gewicht / Poids: 2.300 kg



RSTR-220

Omschrijving
Stroomgenerator 220 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 220 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 220 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 260 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere 7m: 69,6 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 41,9 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 413 L
Afmetingen LxBxH: 3.770 x 1.200 x 1.869 mm
Dimensions LxLxH: 3.770 x 1.200 x 1.869 mm
Gewicht / Poids: 3.120 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Stroomgeneratoren Groupes électrogènes



RSTR-270

Omschrijving
Stroomgenerator 270 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 270 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 250 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 325 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere: 69 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 41,0 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 950 L
Afmetingen LxBxH: 4.049 x 1.425 x 2.385 mm
Dimensions LxLxH: 4.049 x 1.425 x 2.385 mm
Gewicht / Poids: 4.783 kg



RSTR-330

Omschrijving
Stroomgenerator 330 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 330 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 330 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 395 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere: 71 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 68,8 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 603 L
Afmetingen LxBxH: 4.020 x 1.390 x 2.016 mm
Dimensions LxLxH: 4.020 x 1.390 x 2.016 mm
Gewicht / Poids: 4.386 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



ZOEKT U EEN EFFICIËNTE STROOMVOORZIENING?
Onze moderne generatoren worden op uw behoefte afgestemd.
Snel geregeld 0800 24 544

VOUS CHERCHEZ UNE ALIMENTATION PERFORMANTE ET EFFICACE?
Nos groupes électrogenès modernes s'adaptent à tous vos besoins.
Dispo rapidement 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

GROTERE VERMOGENS MOGELIJK 0800 24 544

PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE 0800 24 544

Stroomgeneratoren Groupes électrogènes



RSTR-440

Omschrijving
Stroomgenerator 440 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 440 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 410 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 530 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere: 73 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 84,4 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 2.173 L
Afmetingen LxBxH: 4.049 x 1.425 x 2.548 mm
Dimensions LxLxH: 4.049 x 1.425 x 2.548 mm
Gewicht / Poids: 7.619 kg



RSTR-550

Omschrijving
Stroomgenerator 550 kVA.

Toepassing
Elektriciteitsvoorziening van industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description
Groupe électrogène 550 kVA.

Utilisation
Fourniture d'électricité pour l'industrie, événements, construction, transport maritime, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*
Vermogen / Puissance: 550 kVa
Frequentie / Fréquence: 50 Hz
Stroomsterkte / Ampérage: 650 A / 400 V
Geluidsniveau / niveau sonere: 74 dB(A)
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 97,4 max.
Brandstoftank / Réservoir de carburant: 905 L
Afmetingen LxBxH: 4.800 x 1.550 x 2.287 mm
Dimensions LxLxH: 4.800 x 1.550 x 2.287 mm
Gewicht / Poids: 6.252 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie



STROOM NODIG VOOR ZWARE TOEPASSINGEN?
Generatoren: ideaal voor industrie, bouw en grote events.
Een offerte? info@rentair.be

UN BESOIN DE PUISSANCE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES?
Générateurs: idéale pour l'industrie, la construction et les grands événements.
Un offre? info@rentair.be

Verlengkabels en kabelbeschermers
Rallonges électriques et protecteurs de câbles



REK-230

Omschrijving
Verlengkabels 10/25/50 meter 16A 230V.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Rallonges électriques 10/25/50 mètre 16A 230V.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REK-400

Omschrijving
Verlengkabels 10/25/50 meter 16/32/63/125A 400V.


Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Rallonges électriques 10/25/50 mètre 16/32/63/125A 400V.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



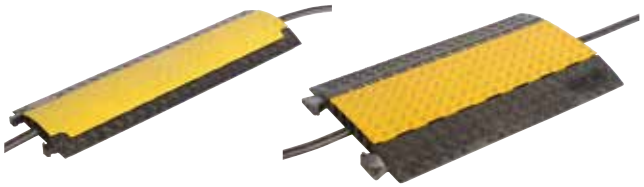

RCABLE-3

Omschrijving
Kabelbeschermer 3-kanaals.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Protecteur de câble 3 canaux.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

RCABLE-5

Omschrijving
Kabelbeschermer 5-kanaals.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Protecteur de câble 5 canaux.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Verdeelkasten Boîtes de distribution



REV-3206

Omschrijving
Verdeelkast:
63 A in doorlus 32 A - 4x 16 A uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution :
63 A entée boucle 32 A - 4x 16A sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-3210

Omschrijving
Verdeelkast:
32 A doorlus 32 A - 10x 16 A mono uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution :
32 A boucle 32 A - 10x 16 A mono sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-6300

Omschrijving
Verdeelkast:
63A in doorlus 63A - 2x 16A uit - 2x 32A uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution:
63A entrée boucle 63A - 2x 16A sortie - 2x 32A sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-6304

Omschrijving
Verdeelkast:
63A in doorlus 32A - 4x 16A uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution:
63A entrée boucle 32A - 4x 16A sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

ELECTRICITEIT NODIG OP VERSCHILLENDE PLAATSEN?
Met de juiste verdeelkast geniet u van stroom waar u wilt.
Meer info? 0800 24 544

UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À PLUSIEURS ENDROITS?
Avec le boîtier de distribution adapté, vous bénéficiez d'une alimentation partout où vous en avez besoin.
Plus d'info? 0800 24 544

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Verdeelkasten Boîtes de distribution



REV-6310

Omschrijving
Verdeelkast:
63A doorlus 63A -
32A uit -
10x 16A mono uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution:
63A entrée boucle 63A -
32A sortie -
10x 16A mono sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-12506

Omschrijving
Verdeelkast:
1x 125A in - 1x 125A uit -
2x 63A uit - 4x 32A -
6x 16A mono.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution:
1x 125A entrée - 1x 125A
sortie- 2x 63A sortie -
4x 32A sortie- 6x 16A mono.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-40000

Omschrijving
Verdeelkast:
400A in - 2x 125A uit -
2x 63A uit -
2x 32A uit.

Toepassing
Bouwwerven, industrie, kantoren, evenementen.

Description
Boîte de distribution:
1x 400A entrée - 2x 125A
sortie - 2x 63A sortie -
2x 32A sortie.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



STROOM VERDELEN VOOR ZWARE EN COMPLEXE TOEPASSINGEN?
Onze verdeelkasten tot 400 A garanderen robuust beheer van energie.
Email info@rentair.be

COMMENT DISTRIBUER DE L'ÉNERGIE POUR DES APPLICATIONS COMPLEXES ET EXIGEANTES?
Nos boîtiers de distribution jusqu'à 400 A assurent une gestion robuste de l'énergie.
Email info@rentair.be

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Notities Notes

RENTAIR
MASTER YOUR CLIMATE

Notities Notes

Notities Notes

Voor gratis advies bel 0800 24 544

Pour conseil gratuit appelez 0800 24 544

Kijk op www.rentair.be voor onze huurvoorwaarden en de laatste nieuwigheden

Consultez www.rentair.be pour nos conditions de location et les dernières nouveautés

Disclaimer: aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties van de geleverde toestellen kunnen mogelijk afwijken van de brochure o.a. door verschillen in bouwjaar, vraag altijd naar de meest actuele technische fiche. Versie 2025.

Avis de non-responsabilité : aucun droit ne peut être extrait des informations fournies dans cette brochure. Les caractéristiques des appareils livrés peuvent être différentes de celles décrites dans la brochure, notamment au niveau de l'année de construction. Nous vous invitons à demander toujours la fiche technique la plus récente. Version 2025.





www.rentair.be

Baeckelmansstraat 131C/04 Rue Baeckelmans
2830 Willebroek

Tel. 0800 24 544
info@rentair.be